

**içecek ekipmanları** beverage equipment

# Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

## TR-ENG



|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 1. GİRİŞ                                 | 3     |
| 2. GÜVENLİK TALİMATLARI                  | 4     |
| 3. KURULUM TALİMATLARI                   | 5     |
| 4. CİHAZIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI   | 5     |
| 5. TEMİZLİK, STERİLİZE ETME VE BAKIM     | 6     |
| 6. PARÇALARIN SÖKÜLMESİ                  | 7     |
| 7. PARÇALARIN MONTAJI                    | 10    |
| 8. SLUSH YOĞUNLUĞU AYARLAMA              | 13    |
| 9. BUTON KONFIGÜRASYONU                  | 13    |
| 10. TEKNİK ÖZELLİKLER VE GENEL ÖLÇÜLER   | 16-17 |
| 11. ELEKTRİK DİAGRAMLARI                 | 18-19 |
| 12. PROBLEM – ÇÖZÜM TABLOSU              | 20    |
| 13. EKLER                                | 41    |
| Uygunluk Beyanı                          | 41    |
| Patlamış Resimler ve Yedek Parça Listesi | 42-53 |
| Garanti Şartları                         | 55    |

Sayın müşterimiz,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

## ÖNEMLİ

Şirketimiz bu kılavuzda belirtilen cihaz güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınmaması durumunda meydana gelebilecek hasar ya da arızalardan mesul değildir. Lütfen kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

Cihazın kurulacağı binalarda, tesislerde ve benzeri yerlerde, yerel düzenlemelere uygun bir elektrik tesisatı yapılmalı, insan hayatının ve ürünlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

## 1. GİRİŞ

1. Kılavuzu okumadan cihazı kurmayınız ve herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
2. Makinenin sağlıklı bir işleyişte çalışması için kurulumun yapılması gereken odanın sıcaklığı **+5..+32 °C** arasında olmalıdır.
3. Cihazı yalnızca belirtilen içecekleri soğutmak için kullanınız.

## ÖNEMLİ

Makinede hazırlanacak ürünün şeker oranı %12 ile %17 arasında olmalıdır. Kar modunda yalnızca Slush hazırlayabilirken şerbet modunda ayran, şerbet ve diğer soğuk içecekleri hazırlayabilirsiniz.

4. Cihazın işletmesinden sorumlu personel, cihazın devreye alınması, bakımı, montaj ve de-montajı ve gerektiğinde servisi ile ilgili gerekli eğitimi almış olmalıdır.

### 2. GÜVENLİK TALİMATLARI

#### *Elektrik*

1. Cihaz yönetmeliklere uygun bir şekilde topraklama şebekesine bağlanmalı ve uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
2. Cihaz etiketinden cihazın bağlanması gereken şebeke voltaj ve frekansına bakın. Cihazı belirtilen değer dışında bir şebeke gerilimine bağlamayınız.
3. Eğer güç kablosu hasar görürse üreticinin belirttiği servis ya da yetkili bir personel tarafından değiştirilmelidir.
4. Cihaza herhangi bir müdahale etmeden önce elektrik bağlantısını kesiniz.

#### *Kullanım ile ilgili*

1. Bu kılavuzu okumadan cihaza herhangi bir müdahalede bulunmayınız.
2. Cihazın bütün kapakları kapalı olmadan cihazı çalıştırmayınız.
3. Paneller arasına, musluk ağzına parmağınızı ya da herhangi bir nesne sokmayınız.
4. Cihazınız dış ortam kullanımları için uygun olmayabilir. Cihazı direkt güneş ışığına maruz kalacak konumda tutmayınız.
5. Cihaz düz gönyeli bir düzlem üzerine dik bir şekilde konulmalıdır.
6. Eğer cihaz çalıştırılmadan önce uzun bir müddet kullanılmadıysa öncelikle cihazı temizleyiniz, hazneyi ve hazne içindeki parçaları sterilize ediniz.
7. Cihazın alt bölümünde elektrikli çalışan hiçbir parça su ile **temizlenmemelidir**.
8. Cihaz çocukların kullanımından uzak tutulmalıdır.
9. Cihazın temizliği ya da bakımı sırasında gıdaya uyumlu eldiven kullanınız.

### 3. KURULUM TALİMATLARI

1. Cihazı kutusundan çıkarınız ve kutuyu daha sonraki kullanım için saklayınız.
2. Cihazda ya da herhangi bir yedek parçasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir hasar mevcut ise göndericiyle iletişime geçiniz.
3. Cihazın eğik ya da yatay konumda taşınma ihtimaline karşılık, cihazı açtıktan sonra kuru-lumdan önce en az bir saat boyunca dik bekletiniz ve fişini takmayınız.
4. Cihazı ağırlığını taşıyabilecek düz bir yüzeye yerleştiriniz.
5. Cihazı kuru ve düz bir yüzeye yerleştirirken, sağlıklı bir hava sirkülasyonu için cihazın her tarafından 15 cm boşluk kalmasına dikkat ediniz.
6. Cihazın etrafında cihazın soğutma kapasitesini etkileyebilecek herhangi ısı üreten bir nesnenin bulunmaması gerekir.
7. Cihazın yüksekliğini altında bulunan ayarlı ayakları sayesinde ayarlayabilirsiniz.
8. Cihaz önceden sterilize edilmiş bir şekilde teslim edilmez. Sterilize etmeden önce mutlaka ilgili 5 inci bölüme bakınız.
9. Cihaz ilk kullanımdan önce talimatlara uygun bir şekilde demonte edilip, temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Lütfen ilgili bölümleri dikkatlice okuyunuz.
10. Cihazı elektriğe bağlayınız ve elektrik kablosunu erişilebilir bir konumda tutunuz.

### 4. CİHAZIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

#### *Cihazın Hazırlanması*

1. Ürün cihaza doldurulurken cihazın çalışmıyor olması gerekmektedir.
2. Konsantre içecek hazırlanırken, üreticinin talimatları gereği konsantre ve su karışımını bir kapta hazırlayın. Her hazne için karışım en az 13 Brix şeker içermelidir. Bu miktarın daha altında değerler yeterli karışım kıvamını sağlamayabilir.
3. Karışımı cihaza doldurun ve hazne üzerinde belirtilen limiti aşmamaya özen gösterin.
4. Hazne içinde yaralanmalara sebep olabilecek dönen parçalar mevcuttur. Hazne içinde herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka cihazı kapatın ve elektrikten çekin.

### 5. TEMİZLİK, STERİLİZE ETME VE BAKIM

#### *Temizlik*

#### **ÖNEMLİ**

Komponentleri kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayınız. Aynı zamanda, temizleme prosesinden sonra komponentleri fırın ya da mikro dalga gibi cihazlarda kurutmayınız.

1. Herhangi bir temizlik ya da bakım işlemine başlamadan önce makineyi mutlaka “0” konumuna getiriniz. Aynı zamanda makineyi fişten çekiniz.
2. Temizleme prosesi için en az 5 litre su hazırlayınız. Hazneler üzerinde kir kalmayana kadar temizlik işlemini uygulayınız.
3. Slush makinesinin belli periyotlarla temizlenmesi gerekmektedir. Bu makinenizin ömrünü arttıracak gibi sunduğunuz slush ürününün kalitesini de arttıracaktır. Eğer makine düzgün bir şekilde temizlenmezse hazne içinde bakteri oluşumu başlayacaktır. Bu da içeceğin kalitesini bozacaktır.

#### *Sterilize Etme*

#### **ÖNEMLİ**

Sterilizasyon prosesi cihazın ilk kullanımından önce ya da uzun süre kullanılmadıktan sonraki ilk çalıştırmadan önce uygulanmalıdır.

1. Ellerinizi antibakteriyel sabunla yıkayınız.
2. Parçalar üzerinde herhangi bir leke ya da kirletici madde bulunmadığından emin olana kadar parçaları temizleyin.
3. Önerilen, iki günde bir ya da cihaz her dolum yapılmadan önce sterilize edilmesidir.

### 6. PARÇALARIN SÖKÜLMESİ

#### **ÖNEMLİ**

Makineyi fişten çektiğimize ve haznedeki bütün içeceği boşalttığınıza emin olun.

#### *Musluğun Çıkarılması*


1. Musluk sistemi bakteri oluşmasını önlemek ve aynı zamanda içecek artıklarının birikmesini önlemek amacıyla düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Resimde gösterildiği gibi, musluğun her iki tarafından bastırıp yukarı doğru çekiniz. Musluk bulunduğu yerden çıkacaktır. “Şekil - 1”.



Şekil - 1


#### *Haznenin Çıkarılması*

1. Hazne kapağını çıkarın.
2. Hazneyi musluk kısmından tutun ve yukarı doğru kaldırın “Şekil - 2”.

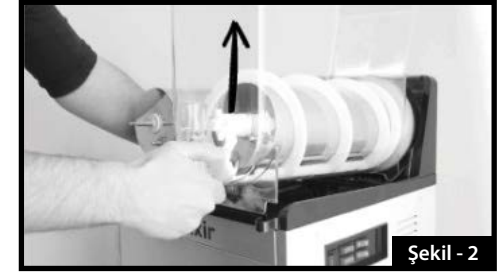

Şekil - 2

3. Haznenin ön kısmını yuvadan çıkardıktan sonra hazneyi kendinize doğru çekiniz. “Şekil - 3”

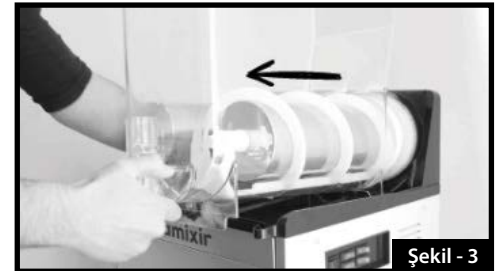


Şekil - 3

4. Hazneyi her çıkardığınızda conta üzerindeki ve haznenin contaya geçen ağız bölümünü uygun bir yağlayıcıyla (**Vaseline, Lubri-Film, Food Grade Grease**) yağlayın.

### Karıştırıcının Çıkarılması


5. Helezon ucundaki somunu saat yönünün tersine çevirerek açınız. “Şekil - 4”

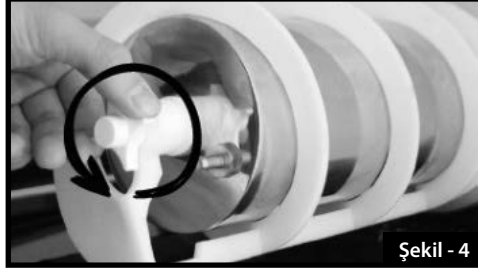

6. Beyaz helezon karıştırıcıyı kendinize doğru çekin “Şekil - 5”.



7. Contayı şekildeki gibi çıkarınız. “Şekil - 6”

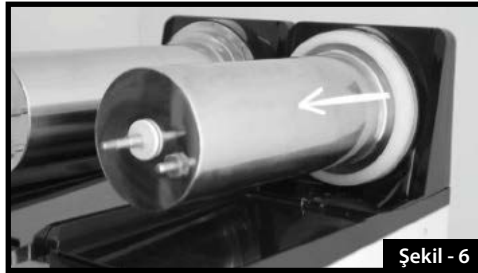

### Damlalık temizliği

1. Damlalık düzenli bir şekilde temizlenmelidir.
2. Kırmızı şamandıra yukarı çıktığında damlalılığın temizlenmesi gerektiğini işaret etmektedir. “Şekil - 7”
3. Damlalığı sıcak suyla yıkayın ve yerine yerleştirmeden önce iyice kurulayın.




### Periyodik Kondenser Temizliği

#### ÖNEMLİ

Makinenin soğutma performansının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için cihazın kondenseri düzenli bir şekilde temizlenmelidir.

1. Cihazı fişten çıkarın ve kondenser temizliğinden önce çalışan hiçbir parçanın olmadığından emin olun.
2. Yan kondenser kapağının vidalarını sökün ve kapağı çıkarın. Kondenser kapağı Slush MONO modellerinde makinenin arka tarafında “Şekil - 8” bulunurken Slush TWIN ve Slush TRIPLE modellerinde makinenin sağ tarafında “Şekil - 9” bulunmaktadır.
3. Kondenseri süpürge ile temizleyin ve tozdan arındırın. “Şekil - 10”

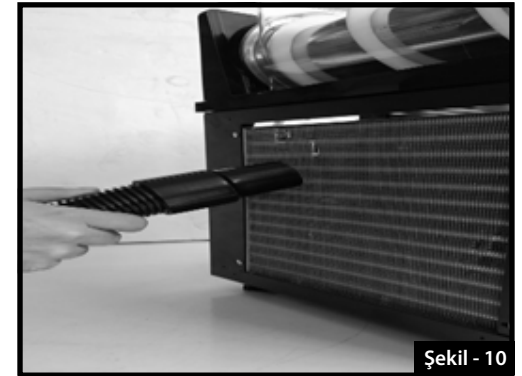

4. Eğer bir şekilde eğilip bükülmüş kanatlar görürseniz uygun bir ekipmanla bu kanatları düzleştirin. “Şekil - 11”.
5. Bu kondenser üzerindeki hava akışını kolaylaştıracaktır.
5. 3 ayda bir bu prosesin tekrar edilmesi önerilir.




Şekil - 11

### 7. PARÇALARIN MONTAJI

1. Yıkanan parçaların iyi bir şekilde temizlendiğinden emin olun.
2. Bütün yıkanan parçalar dikkatli bir şekilde monte edilmelidir.
3. İyi bir şekilde yağlanmayan parçalar makinenin çalışma ömrünü olumsuz şekilde etkilemektedir.


#### Karıştırıcının Monte Edilmesi

1. Hazne contasını ve contanın hazneye oturduğu bölümü vazelin ya da uygun diğer bir yağlayıcıyla yağlayın. Hazne contasını “Şekil - 12” de gösterildiği gibi monte edin.

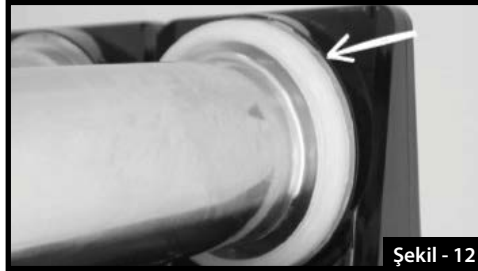

Şekil - 12

2. Helezon karıştırıcının contasını “Şekil - 13” te görüldüğü gibi monte edin.

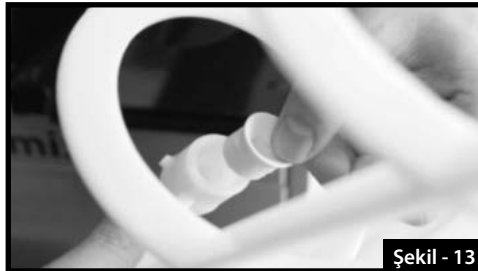


Şekil - 13


### ÖNEMLİ

Helezon karıştırıcının her montajı esnasında contayı vazelin ya da gıdaya uyumlu yağlayıcıyla mutlaka yağlayın.

3. Contanın “Şekil - 14” te gösterilen bölümünü yağlayın.
4. Helezon karıştırıcıyı soğutma tasının üzerine monte edin ve arka kısma oturuncaya kadar yavaşça ittirin. Helezon karıştırıcıyı tase monte ettikten sonra somunu saat yönünün tersine döndürerek sıkın. “Şekil - 15”.

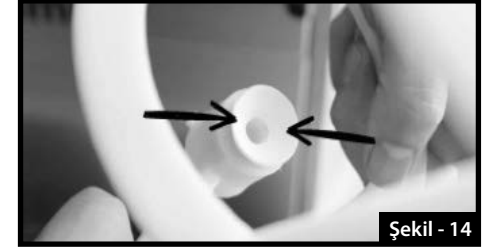


Şekil - 14

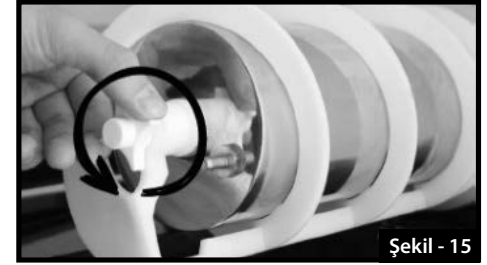

Şekil - 15


#### Haznenin Monte Edilmesi

1. Ardından hazneyi helezon karıştırıcı üzerine monte edin. Hazneyi yavaşça sürüp metal gövdeden tutarak yuvasına oturması için ittirin. “Şekil - 16”. hazneyi çıkarırken zorlanma yaşamamak için sızdırmazlığı arttırmak için conta üzerindeki ve haznenin contaya geçen ağız bölümünü uygun bir yağlayıcıyla (Vaseline, Lubri-Film, Food Grade Grease) yağlayın.

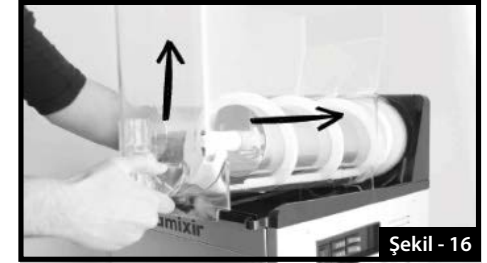

Şekil - 16

2. Hazne dayamasının yuvasına oturduğundan emin olun ve dayamayı su kanalına oturtmamaya özen gösteriniz. “Şekil - 17”.

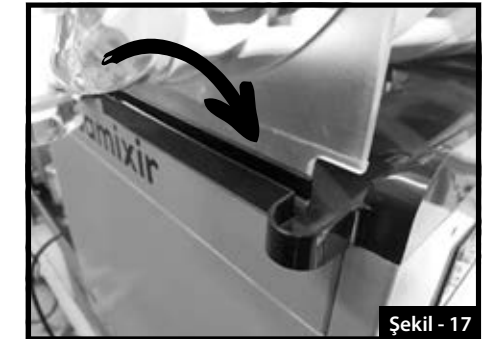


Şekil - 17

## Musluğun Monte Edilmesi

1. Musluğun takılması “Şekil - 18” de gösterildiği gibidir. Musluk kolundan bastırıp dayamaları limite gelene kadar hazne kapağına doğru ittirin.

### ÖNEMLİ

Musluğun her montajı sırasında musluk pistonunu ve o-ringleri vaselin ya da gıdaya uyumlu bir yağlayıcı ile yağlayınız.

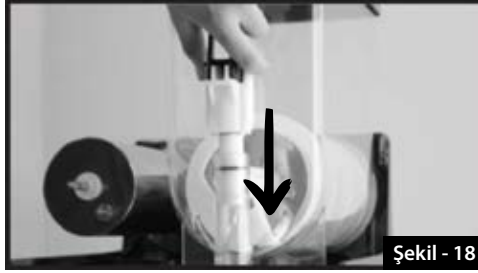


Şekil - 18

## Hazne Kapağının Montajı


### ÖNEMLİ

Hazne kapağını monte ederken aşağıda belirtilen talimatlara özellikle dikkat ediniz. Aksi halde makineniz soğuma yapmayacaktır.

1. Allure modellerinde hazne kapağı açıldığında helezon karıştırıcıyı durduran güvenlik sistemi mevcuttur. Hazne kapağı, aydınlatma gövdesi üzerinde bu sistemi kontrol eden switch'e oturmaktadır. Montaj esnasında hazne kapağının switch'e tam oturduğundan emin olunuz. “Şekil 19-20”

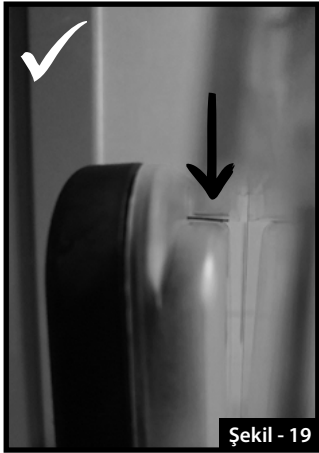

Şekil - 19

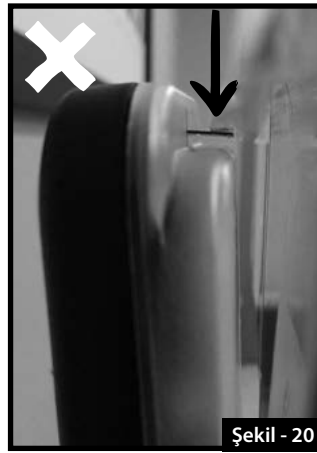

Şekil - 20

## 8. SLUSH YOĞUNLUĞUNU AYARLAMA

1. Kullanıcı slush yoğunluğunu makinenin üzerindeki ayar vidası sayesinde ayarlayabilir. “Şekil 21 ve 22”.
2. Eğer daha buzlu bir içecek isterseniz, vidanın üst tutamacını saat yönünün tersine çevirin ve göstergenin (+) işaretine doğru aşağı hareket ettiğini görebilirsiniz.
3. Daha yumuşak bir kıvam isterseniz saat yönünde çevirin ve gösterge (-) işaretine doğru yukarı hareketlenecektir.




Şekil - 21




Şekil - 22

## 9. BUTON KONFIGÜRASYONU

### SLUSH MONO / SLUSH MONO ALLURE


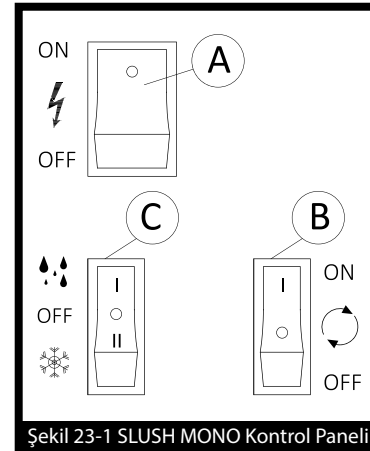


Şekil 23-1 SLUSH MONO Kontrol Paneli


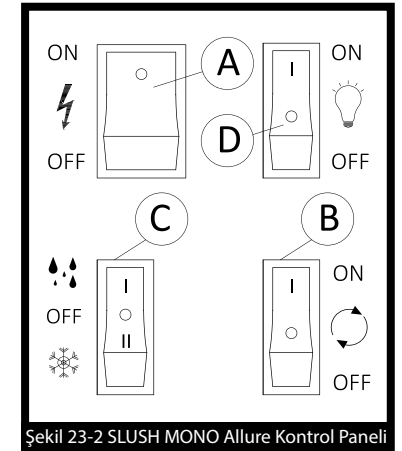


Şekil 23-2 SLUSH MONO Allure Kontrol Paneli

## SLUSH TWIN / SLUSH TWIN ALLURE

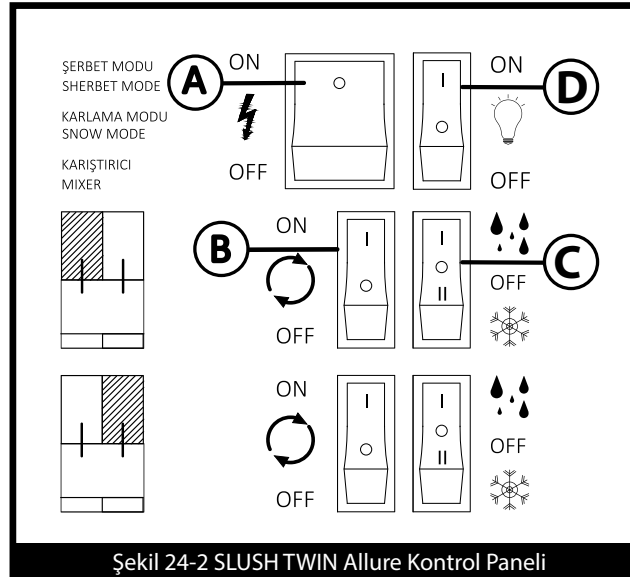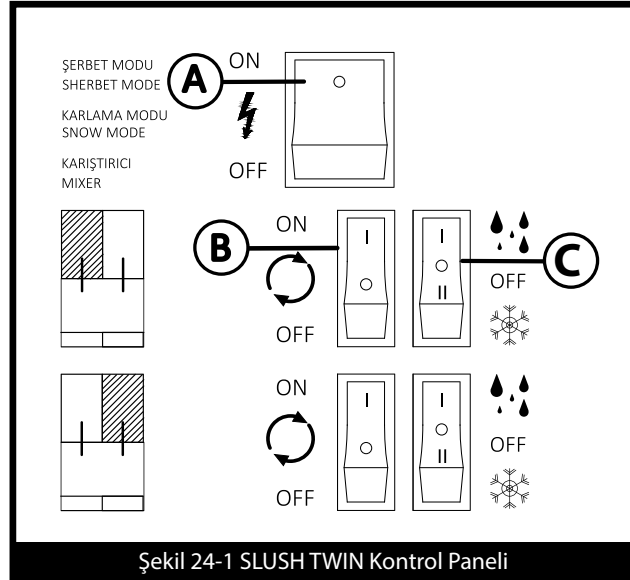

## SLUSH TRIPLE / SLUSH TRIPLE ALLURE

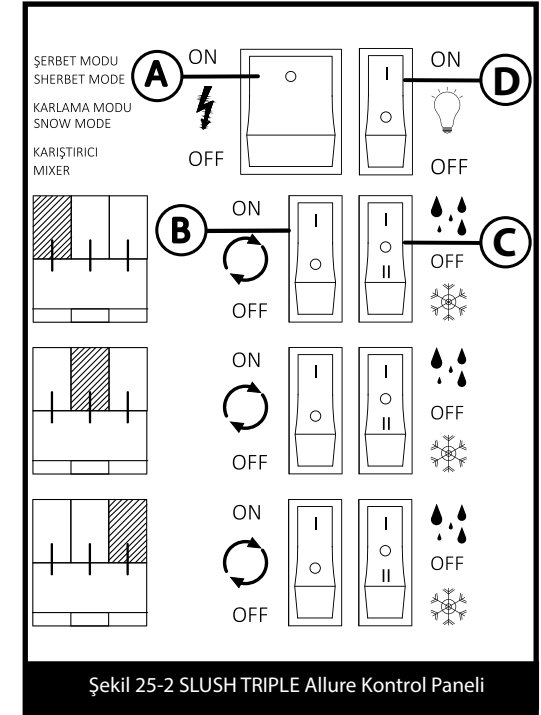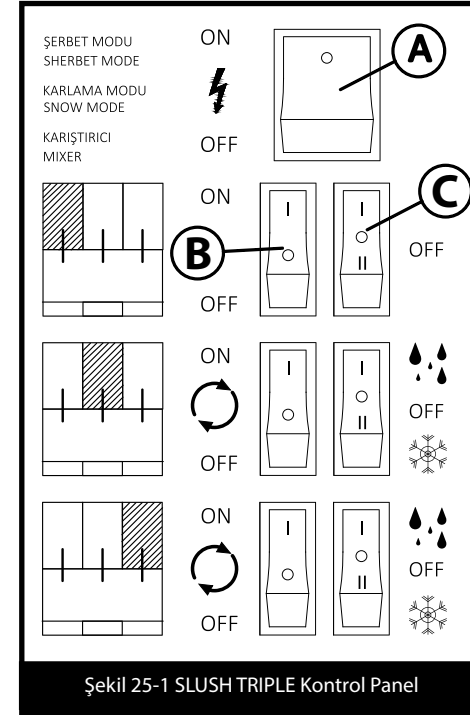

### Kontrol Paneli Kullanımı

1. A - Ana anahtar  
B - Karıştırıcı anahtarı  
C - Mod anahtarı  
D - Aydınlatma anahtarı
2. Ana anahtar (A) dispenserin bütün elektrik devresinin bağlandığı anahtardır. Açıldığında dispense-re elektrik gelir, kompresör ve fan çalışır. Soğutma modları için aşağıda belirtilen talimatları yapınız.
3. Karıştırıcı anahtarı (B) ve mod (C) anahtarı birbirine seri bağlı olup, karıştırıcı anahtarı açıldığında karıştırıcı dönmeye başlar.
4. Mod anahtarı, slush ve şerbet modunu belirleyen anahtardır. İstediğiniz modda hazneyi soğutmak için; karıştırıcı anahtarı (I) konumuna getirin ve mod anahtarını; SLUSH modu için (II), ŞERBET modu için (I) konumuna getirin.
5. Karıştırıcı (B) ya da mod (C) anahtarlarından herhangi biri kapalı konuma getirilirse hazne soğutması duracaktır.
6. Allure modellerinde aydınlatma anahtarı (D) ile cihaz ön panel ve hazne aydınlatmasını açıp kapatabilirsiniz.

| SLUSH MONO         |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
| Hazne Kapasitesi   | 12L             |         |
| Ağırlık ve ölçüler | Makine          | Koli    |
| Ağırlık            | 24,7 kg         | 27,2 kg |
| Genişlik           | 195 mm          | 225 mm  |
| Derinlik           | 530 mm          | 510 mm  |
| Yükseklik          | 770 mm          | 805 mm  |
| Teknik Detaylar    |                 |         |
| Defrost Modu       | Mekanik         |         |
| Soğutucu Gaz       | R404A / R290    |         |
| Soğutma gücü       | 490 W           |         |
| Güç                | 340 W           |         |
| Akım               | 1,54 A          |         |
| Besleme Voltajı    | 220-240 V 50 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj   | 208-220 V 60 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj   | 115 V 60 Hz     |         |

| SLUSH TWIN         |                 |        |
|--------------------|-----------------|--------|
| Hazne Kapasitesi   | 12L + 12L       |        |
| Ağırlık ve ölçüler | Makine          | Koli   |
| Ağırlık            | 41,1 kg         | 44 kg  |
| Genişlik           | 390 mm          | 435 mm |
| Derinlik           | 530 mm          | 520 mm |
| Yükseklik          | 770 mm          | 805 mm |
| Teknik Detaylar    |                 |        |
| Defrost Modu       | Mekanik         |        |
| Soğutucu Gaz       | R404A / R290    |        |
| Soğutma gücü       | 984 W           |        |
| Güç                | 495 W           |        |
| Akım               | 2,25 A          |        |
| Besleme Voltajı    | 220-240 V 50 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 208-220 V 60 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 115 V 60 Hz     |        |


| SLUSH TRIPLE       |                 |        |
|--------------------|-----------------|--------|
| Hazne Kapasitesi   | 12L + 12L + 12L |        |
| Ağırlık ve ölçüler | Makine          | Koli   |
| Ağırlık            | 58,5 kg         | 62 kg  |
| Genişlik           | 590 mm          | 630 mm |
| Derinlik           | 530 mm          | 530 mm |
| Yükseklik          | 770 mm          | 805 mm |
| Teknik Detaylar    |                 |        |
| Defrost Modu       | Mekanik         |        |
| Soğutucu Gaz       | R404A / R290    |        |
| Soğutma gücü       | 1400 W          |        |
| Güç                | 1050 W          |        |
| Akım               | 3,72 A          |        |
| Besleme Voltajı    | 220-240 V 50 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 208-220 V 60 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 115 V 60 Hz     |        |

| SLUSH MONO Allure  |                 |        |
|--------------------|-----------------|--------|
| Hazne Kapasitesi   | 12L             |        |
| Ağırlık ve ölçüler | Makine          | Koli   |
| Ağırlık            | 25,5 kg         | 28 kg  |
| Genişlik           | 195 mm          | 225 mm |
| Derinlik           | 530 mm          | 510 mm |
| Yükseklik          | 770 mm          | 805 mm |
| Teknik Detaylar    |                 |        |
| Defrost Modu       | Mekanik         |        |
| Soğutucu Gaz       | R404A / R290    |        |
| Soğutma gücü       | 490 W           |        |
| Güç                | 350 W           |        |
| Akım               | 1,6 A           |        |
| Besleme Voltajı    | 220-240 V 50 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 208-220 V 60 Hz |        |
| Opsiyonel Voltaj   | 115 V 60 Hz     |        |

| SLUSH TWIN Allure  |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
| Hazne Kapasitesi   | 12L + 12L       |         |
| Ağırlık ve ölçüler | Makine          | Koli    |
| Ağırlık            | 43,5 kg         | 46,5 kg |
| Genişlik           | 390 mm          | 435 mm  |
| Derinlik           | 530 mm          | 520 mm  |
| Yükseklik          | 770 mm          | 805 mm  |
| Teknik Detaylar    |                 |         |
| Defrost Modu       | Mekanik         |         |
| Soğutucu Gaz       | R404A / R290    |         |
| Soğutma gücü       | 984 W           |         |
| Güç                | 510 W           |         |
| Akım               | 2,31 A          |         |
| Besleme Voltajı    | 220-240 V 50 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj   | 208-220 V 60 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj   | 115 V 60 Hz     |         |

| SLUSH TRIPLE Allure |                 |         |
|---------------------|-----------------|---------|
| Hazne Kapasitesi    | 12L + 12L + 12L |         |
| Ağırlık ve ölçüler  | Makine          | Koli    |
| Ağırlık             | 61,3 kg         | 64,8 kg |
| Genişlik            | 590 mm          | 630 mm  |
| Derinlik            | 530 mm          | 530 mm  |
| Yükseklik           | 770 mm          | 805 mm  |
| Teknik Detaylar     |                 |         |
| Defrost Modu        | Mekanik         |         |
| Soğutucu Gaz        | R404A / R290    |         |
| Soğutma gücü        | 1400 W          |         |
| Güç                 | 990 W           |         |
| Akım                | 3,84 A          |         |
| Besleme Voltajı     | 220-240 V 50 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj    | 208-220 V 60 Hz |         |
| Opsiyonel Voltaj    | 115 V 60 Hz     |         |


## SLUSH MONO

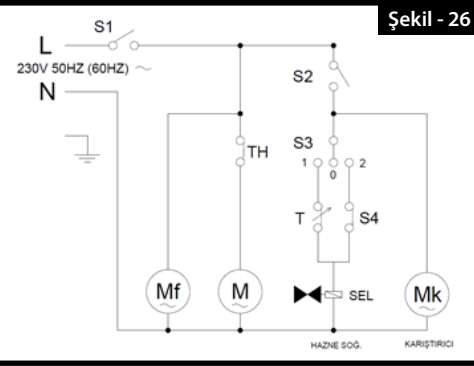

Şekil - 26

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S4: DEFROST ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF


## SLUSH TWIN

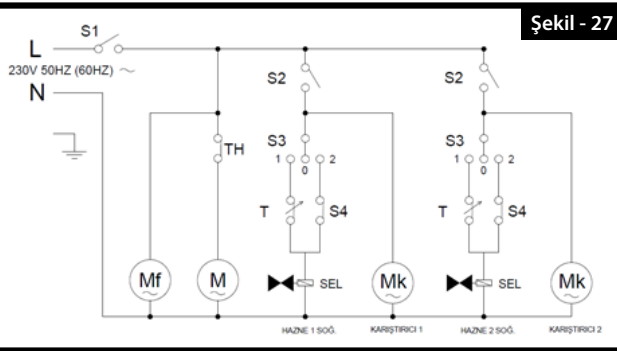

Şekil - 27

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S4: DEFROST ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF


## SLUSH TRIPLE

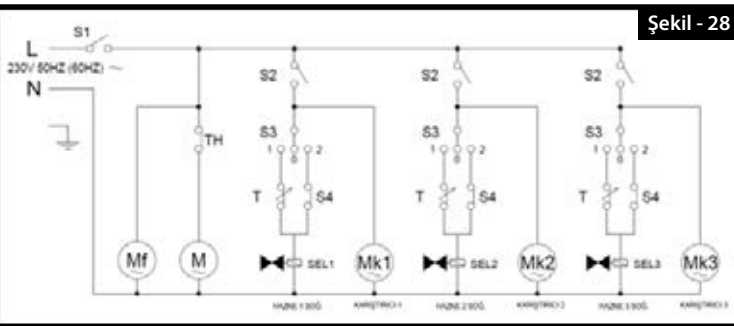

Şekil - 28

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S4: DEFROST ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF


## SLUSH MONO ALLURE

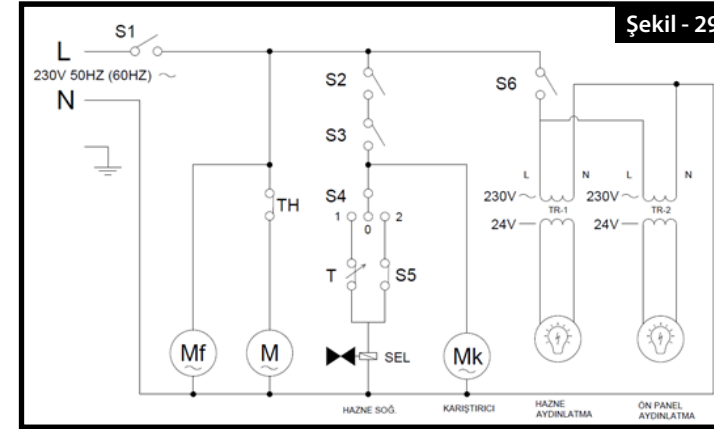

Şekil - 29

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: KARIŞTIRICI GÜVENLİK ANAHTARI  
S4: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S5: DEFROST ANAHTARI  
S6: AYDINLATMA ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF


## SLUSH TWIN ALLURE

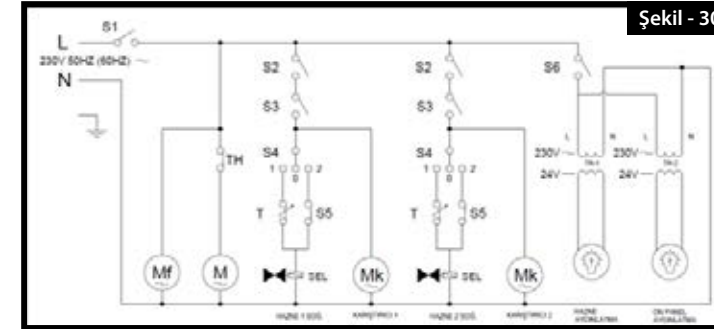

Şekil - 30

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: KARIŞTIRICI GÜVENLİK ANAHTARI  
S4: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S5: DEFROST ANAHTARI  
S6: AYDINLATMA ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF

## SLUSH TRIPLE ALLURE

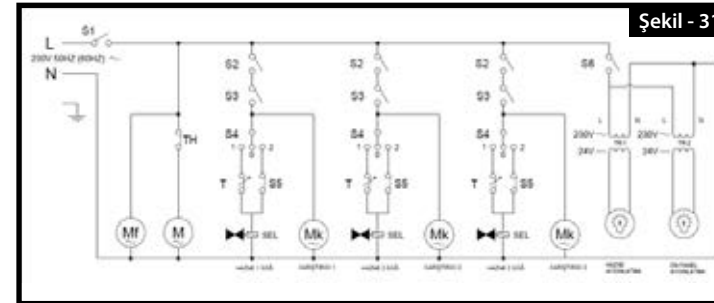

Şekil - 31

S1: ANA ANAHTAR  
S2: KARIŞTIRICI ANAHTARI  
S3: KARIŞTIRICI GÜVENLİK ANAHTARI  
S4: 3 KONTAKLI ANAHTAR  
S5: DEFROST ANAHTARI  
S6: AYDINLATMA ANAHTARI  
T: TERMOSTAT  
TH: KOMPRESÖR TERMİK RÖLE  
M: KOMPRESÖR  
Mf: FAN MOTORU  
Mk: KARIŞTIRICI MOTOR  
SEL: SELENOID VALF

## Problem – Çözüm Tablosu

Lütfen aşağıda listelenen sık görülen onarım talebi konularını ve ilgili çözümleri inceleyin. Bu talep ve çözümler garanti kapsamında değildir. Bu konular nedeniyle satış sonrası servis talep edilmesi durumunda verilen hizmet ücretlendirilecektir.

| ARIZA                                                     | NEDENİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CİHAZ ÇALIŞMIYOR</b>                                   | 1. Cihaz elektriğe bağlanmamış olabilir.<br>2. Kompresör termiği atmış olabilir.<br>3. Cihazın bağlı olduğu prizın sigortası atmış olabilir.<br>4. Termostatlar kapalı olabilir.<br>5. Anahtarlar kapalı (0) konumunda olabilir.<br>6. Elektrik kesintisi olabilir.                                                                                                                                                                                      | 1. Cihazın kablosunu elektriğe bağlayınız.<br>2. Bir süre bekleyin. Termik devreye girecektir.<br>3. Sigortayı kontrol edin.<br>4. Termostatları açın<br>5. Anahtarları açık (I) konumuna getirin.<br>6. Elektrik sağlayıcınızla iletişime geçin.                                                                                                                                                              |
| <b>MUSLUK DEVAMLİ AKIYOR</b>                              | 1. Musluk contaları yerinde olmayabilir<br>2. Musluk oring contası yırtık olabilir.<br>3. Musluk pistonu yağlanmamış olabilir.<br>4. Musluk gövdesi yerine tam oturmamış olabilir.<br>5. Musluk yayı sertliğini yitirmiş olabilir.                                                                                                                                                                                                                       | 1. Oring contaları kontrol edin iki adet olmalı.<br>2. Oring contaları kontrol edin yırtık varsa yenisi ile değiştirin.<br>3. Musluk pistonunu yağlayın.<br>4. Musluk gövdesinin tırnaklarını hazneye tam oturtun<br>5. Musluk yayını yenisi ile değiştirin.                                                                                                                                                   |
| <b>CİHAZIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN İÇECEK SIZIYOR</b>         | 1. Hazne düzgün monte edilmemiş olabilir.<br>2. Hazne ve hazne contası yağlanmamış olabilir.<br>3. Hazne contası hasar görmüş olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Hazne ön tırnağı alt tabladaki kanala geçtiğinden emin olun.<br>2. Hazne ve hazne contasını, hazneyi her çıkardığınızda yağlayın .<br>3. Hazne contasını yenisi ile değiştirin.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HELEZON KARIŞTIRICI DÖNMÜYOR</b>                       | 1. Karıştırıcı anahtar “0” konumunda olabilir.<br>2. Soğutucu tas buz yapmış olabilir.<br>3. Hazne kapağı iyi monte edilmemiş olabilir (allure modellerde) .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Karıştırıcı anahtarını “I” konumuna getirin<br>2. Soğutmayı kapatın buzun çözülmesini bekleyin. Şeker ilave ediniz. Sıcak su kullanmayınız.<br>3. Hazne kapağının yerine tam oturduğuna emin olun                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CİHAZ KARLI İÇECEK ÜRETMIYOR</b>                       | 1. “C” Anahtar “I” konumunda olabilir.<br>2. Cihaz ısı üreten başka bir cihazın çok yakınında olabilir.<br>3. Yeterli hava akışı sağlanmıyor olabilir.<br>4. Kondenser kirli olabilir.<br>5. Yoğunluk ayarı yapılmamış olabilir.<br>6. Hazne kapağı yerine tam oturmamış olabilir(allure modellerde).<br>7. C anahtar “II” konumunda olmasına rağmen B anahtar “0” konumunda ise soğutma ve karlanma yapmaz.<br>8. Helezon somunu çok sıkılmış olabilir. | 1. “C” Anahtarını “II” konumuna getirin.<br>2. Makineyi Etrafında ısı olmayan bir yere yerleştirin.<br>3. Makinenin etrafını hava akışı rahat olacak şekilde düzenleyin.<br>4. Kapağı söküp radyatörü süpürge ile temizleyin.<br>5. Yoğunluk ayarını artı yönüne doğru ayarlayın.<br>6. Hazne kapağının yerine oturduğuna emin olun.<br>7. B anahtarını “I” konumuna getirin.<br>8. Helezon somununu gevşetin. |
| <b>KARIŞTIRICI HELEZON DÖNERKEN ÇOK FAZLA SES YAPIYOR</b> | 1. Soğutucu tas buz tutmuş olabilir<br>2. Helezon karıştırıcı kırılmış olabilir<br>3. Helezon contası yağlanmamış olabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Soğutmayı kapatın buzun çözülmesini bekleyin. Şeker ilave ediniz. Sıcak su kullanmayınız.<br>2. Helezon karıştırıcı yenisi ile değiştirin<br>3. Helezon contasını yağlayın                                                                                                                                                                                                                                  |

# samixir

içecek ekipmanları beverage equipment

## Slush and Granita Dispensers

### “SLUSH” User Manual

TR-ENG



|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| 1. INTRODUCTION                            | 23    |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS                     | 24    |
| 3. INSTALLATION PROCEDURES                 | 25    |
| 4. PRODUCT PREPARATION AND APPLICATION     | 25    |
| 5. CLEANING, SANITIZATION, AND MAINTENANCE | 26    |
| 6. DISASSEMBLING THE PARTS                 | 27-29 |
| 7. RE-ASSEMBLING THE PARTS                 | 30-32 |
| 8. SETTING THE DENSITY OF THE BEVERAGE     | 33    |
| 9. BUTTON CONFIGURATIONS                   | 34-35 |
| 10. TECHNICAL SPECIFICATIONS               | 36-37 |
| 11. ELECTRICAL DIAGRAMS                    | 38-39 |
| 12. PROBLEM - SOLUTION TABLE               | 40    |
| 13. APPENDIX/EKLER                         | 41    |
| Conformity Declaration                     | 42-53 |
| Exploded Views and Spare Part List         | 55    |

Dear customer,

Thank you for choosing our product.

### **IMPORTANT!**

Our company is not responsible for any negative results and damages that may occur in case the security measures mentioned in this manual are not implemented properly.

In the buildings, facilities and similar places where the appliance is to be connected, there must be an electrical installation in accordance with the local regulations and all necessary measures should be taken to ensure the safety of human life and property.

### **1. INTRODUCTION**

1. Do not install, operate, repair or interfere in any way, without reading the manual completely.
2. For proper operation of the dispenser, the room temperature must be between + 5°C and + 32°C
3. Use the device only to cool the specified types of beverages.

### **IMPORTANT!**

The beverage you will prepare should have sugar ratio of between %12 and %17. In snow mode you should only prepare slush though you can prepare sherbet, ayran and other beverages in sherbet mode.

4. Staff who is responsible for daily operations must be carefully trained according to the procedures related to cleaning, dismantling, assembly, and operations.

### 2. SAFETY INSTRUCTIONS

#### **Electrical**

1. The dispenser should be connected to a ground network as specified in current regulations, do not use an extension cord.
2. Check the supply voltage of the dispenser from the label on the panel. Do not connect the dispenser to an electricity outlet other than with the specified supply voltage.
3. If the power cable is damaged, it must be replaced by a manufacturer's authorized service or by a similarly qualified person.
4. Disconnect the appliance from the mains before any intervention.

#### **Operational**

1. Do not run the dispenser without reading this manual.
2. Do not run the dispenser unless all panels are mounted and fixed.
3. Do not put objects or finger in panels, louvers and faucet outlet.
4. The dispenser is not suitable for outdoor use. Make sure the dispenser is not placed and does not operate under direct sunlight.
5. The dispenser should be installed in an upright position.
6. If you did not use the dispenser for a long time before running, first unplug the dispenser, clean and sanitize the bowl and bottom compartment.
7. At bottom compartment, electrically operated internal parts should never be washed with water.
8. The dispenser should not be operated by children or used as a toy.
9. Do not use the device other than for its intended use.
10. During the preparation and cleaning process, use gloves suitable for handling food.

### 3. INSTALLATION PROCEDURES

1. Remove the device from the transport box and save the box for later use.
2. Check for the damage occurred during transportation. If any damage exists on the body or any spare part please contact the forwarder.
3. In case your dispenser has not been kept straight during shipping, keep it upright and unplugged for at least one hour before starting the installation procedures.
4. Connect the dispenser to the mains so that the cable is easily accessible.
5. Place the dispenser onto a surface that can hold the total weight of the dispenser and the beverage.
6. Place the dispenser on a dry and flat surface. Make sure there is enough space of minimum 15 cm on each side for proper air circulation.
7. There should not be any heat generating source near the dispenser as it might affect the cooling performance.
8. You can adjust the height with the adjustable feet under the dispenser.
9. The dispenser is not delivered pre-sterilized. Please read section 5 before starting the machine to apply the sanitization process.
10. The dispenser has to be disassembled, cleaned and sterilized according to details specified in paragraph 6 before the initial use.

### 4. PRODUCT PREPARATION AND APPLICATION

#### **Preparing your Product**

1. Product may be poured into the bowl only when the machine is off and unplugged.
2. Dilute and mix the concentrate with water in a suitable container, following the concentrate manufacturer's directions. The mixture obtained must have a minimum sugar content of 13 Brix – a lower concentration may result in malfunction as well as damage.
3. Pour the product into the bowl, taking care, not to overfill the max level indicated.
4. There are some moving parts inside the bowl, which may cause injuries; turn off and unplug the machine before carrying out any operation inside the bowl.

### 5. CLEANING, SANITIZATION, AND MAINTENANCE

#### *Cleaning*

#### **IMPORTANT!**

Components should not be washed in the dishwasher. Also, do not dry any component in an oven or any microwave machine after the cleaning process.

1. The machine must be brought to position “0” before any cleaning or maintenance operation begins. Make sure that the machine is unplugged.
2. Prepare at least 5 liters of water and cleaning solution. Apply the bowls until be sure that there is no dirt on the surface of the bowls.
3. Granita machine should be cleaned regularly. This will prolong the life of your machine and increase the quality of your granite.

#### *Sanitizing*

#### **IMPORTANT!**

The sanitizing process should be applied to the machine before you first start up the machine. It is recommended to apply daily.

1. Wash your hand with an antibacterial soap.
2. Wash all the parts properly until make sure that there is not any contaminant on the parts.
3. It is recommended that each bowl should be cleaned each time it is being re-filled or once per two days. All parts are designed especially for easy cleaning.

### 1. DISASSEMBLING THE PARTS

#### **IMPORTANT!**

Make sure the turn off the machine and empty the bowl through the tap.

#### *Removing the tap*

1. The tap should be cleaned regularly to prevent bacteria formation and to get rid of waste food accumulation.
1. As shown in “**Figure 1**”, press the tap from both sides and pull it upwards, the tap will come out of its place.

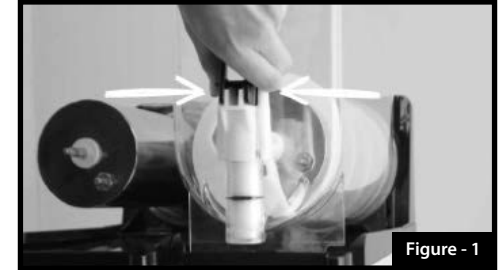


Figure - 1

#### *Removing the bowl*

1. Remove the bowl cover.
2. Hold the tank and lift the front side up. See “**Figure 2**”.

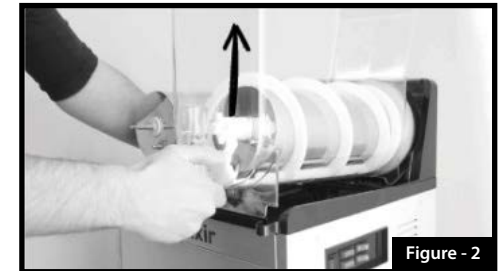


Figure - 2

3. After pulling out the front of the wall, pull the bowl towards you. See “**Figure 3**”.


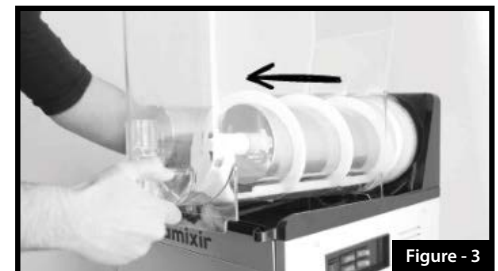


Figure - 3

4. If you have any difficulty when removing the bowl, renew the gasket lubrication with a proper lubricant (*Vaseline, Lubri-Film, Food Grade Grease*)

### Removing the helix mixer


5. Turn the nut anti clockwise. Figure 4.

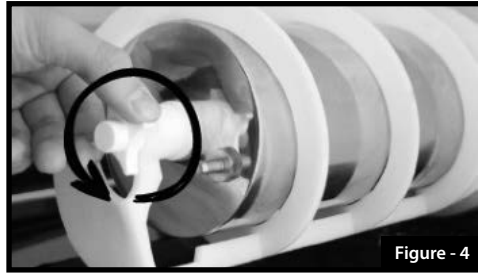

6. Pull out the white helix mixer towards yourself. **“Figure - 5”**.



7. Remove the tank gasket. Figure 6.

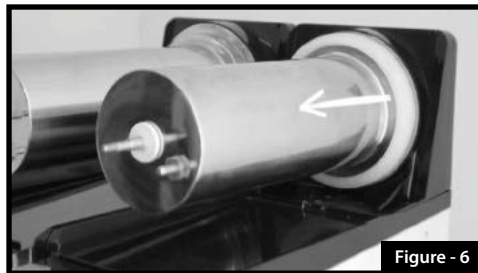

### Drip Tray Cleaning

1. The drip tray should be cleaned properly.
2. When the red warning pin is all the way up, the tray needs to be emptied.
3. Wash the drip tray in warm water and dry before installing back in place.





### Periodic Condenser Cleaning

#### IMPORTANT!

The condenser needs to be cleaned periodically in order for the machine to maintain efficient cooling performance.

1. Unplug the machine and make sure that there is no working component before starting to clean the condenser.
2. Loosen the screws of the side cover with a screwdriver.
3. Unscrew the condenser cover and take the cover off. Condenser cover is placed back side at the Slush MONO model **“Figure - 9”** and right side at Slush TWIN and Slush Triple models **“Figure - 10”**.

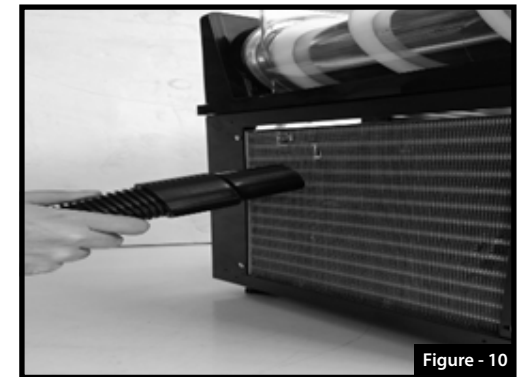

4. Clean the condenser with a vacuum cleaner. **"Figure - 10"**.
5. If you see some wretched fins fix the aluminum fins with a brush. It allows the airflow to pass easily and increase the condenser capacity. **"Figure 11"**.
6. It is recommended to apply this process once per 3 months.




### 7. RE-ASSEMBLING THE PARTS


1. Make sure that all the washed pieces are thoroughly cleaned.
2. All washed parts must be carefully assembled.
3. Non-lubricated parts reduce the lifetime and operating performance of the machine.

#### Assembling the Helix Mixer

1. Lubricate the bowl gasket and the place where the gasket sits on the cooling cylinder. Then place the bowl gasket on to the cooling cylinder as shown in **"Figure - 12"**.

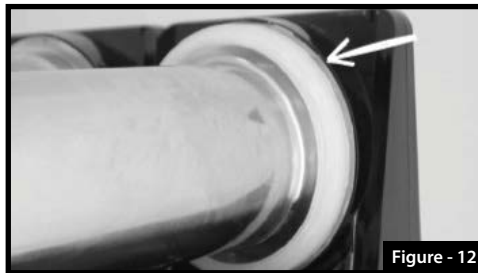


2. Attach the gasket to the white helix mixer as shown in **"Figure - 13"**.

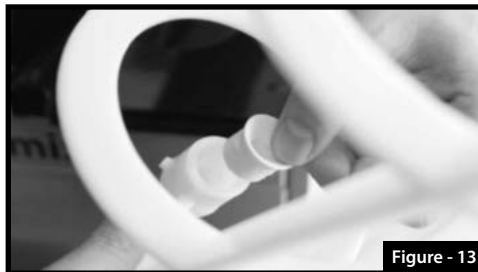


### IMPORTANT!

Make sure to lubricate the helix mixer gasket every time you assemble the mixer.

3. Apply the Vaseline on the gasket. **"Figure - 14"**

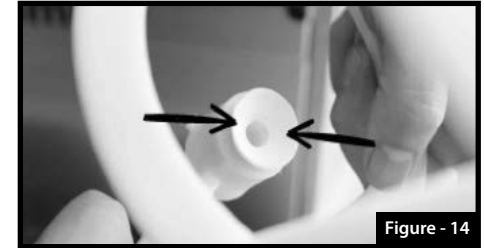


4. Replace the white helix mixer on the cylinder plate and push forward until it sits firmly to the back end of the plate. **"Figure - 15"**.

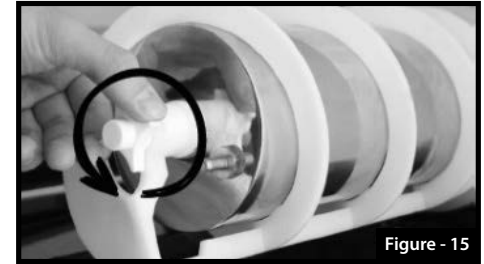


#### Assembling the Bowl

1. Replace the bowl on the cylinder plate and helix by lifting it up and pushing forward. It would be easier to hold the dispenser's metal body as you assemble the bowl. **"Figure-16"**. If you have any difficulty when removing the bowl, renew the gasket lubrication with a proper lubricant (**Vaseline, Lubri-Film, Food Grade Grease**)

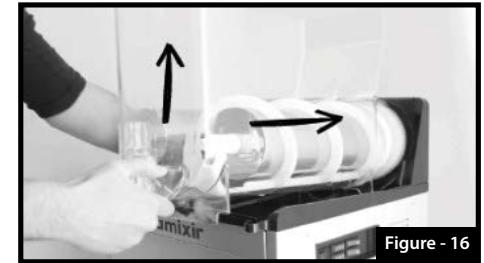

2. Pay attention not to hold the bowl shoulder into the groove on the top table. This would cause a loose fit and leakage. **"Figure - 17"**.

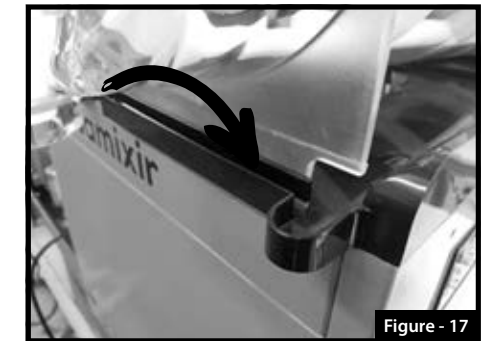

### Assembling the Tap

1. Press the plunger of the tap into the tap channel in the bowl as shown in **"Figure - 18"** and press it down until it fits the shoulder.

### IMPORTANT!

Make sure to lubricate tap piston and o-rings with Vaseline or food grade lubricant every time you assemble the tap.

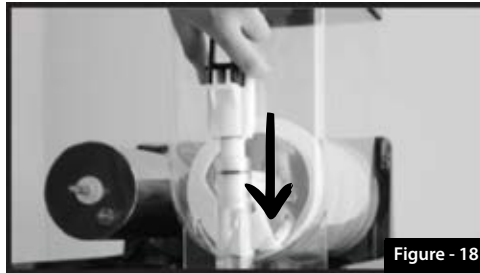


Figure - 18

### Assembling the Bowl Cover

### IMPORTANT!

Follow the instructions below carefully when you mount the bowl cover. Otherwise the dispenser won't cool the bowl.

1. In allure models, there is safety system that stops the mixer function when the user opens the bowl cover. Bowl cover sits on the switch which controls this safety operation. When you place the bowl cover, pay attention to sit the cover properly on to the bowl. **"Figure 19-20"**.

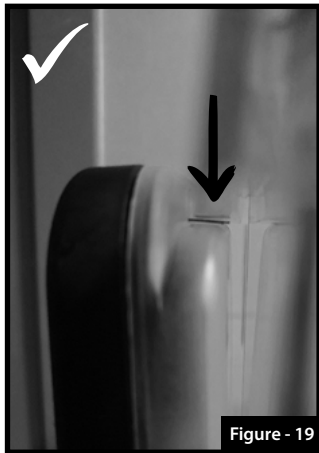


Figure - 19

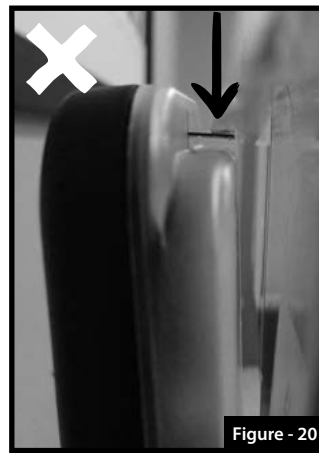


Figure - 20

### 8. SETTING THE DENSITY OF THE BEVERAGE

1. User can adjust the beverage's softness or density by turning the screw as shown in **"Figure 21-22"**.
2. To achieve a more icy drink, turn the top handle of the screw counterclockwise. You will notice the indicator moving down toward the (+) sign.
3. For a softer consistency, turn the handle clockwise, and the indicator will move up toward the (-) sign.



Figure - 21



Figure - 22

## Electrical Diagrams

### 9. BUTTON CONFIGURATIONS

#### SLUSH MONO / SLUSH MONO ALLURE

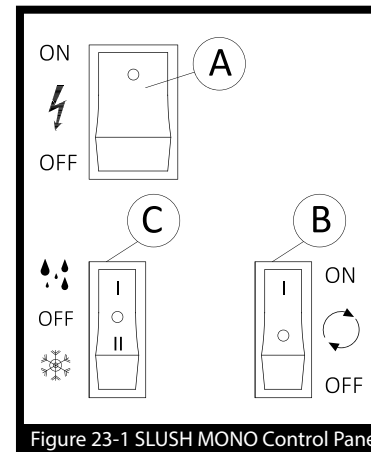


Figure 23-1 SLUSH MONO Control Panel





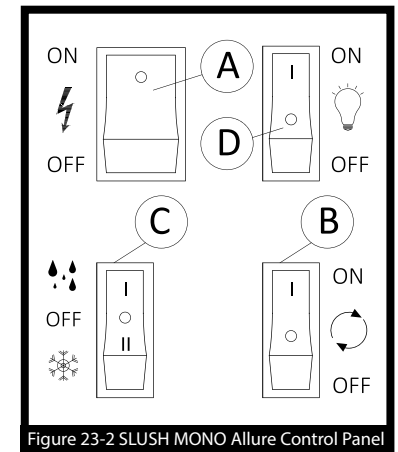


Figure 23-2 SLUSH MONO Allure Control Panel

## SLUSH TWIN / SLUSH TWIN ALLURE

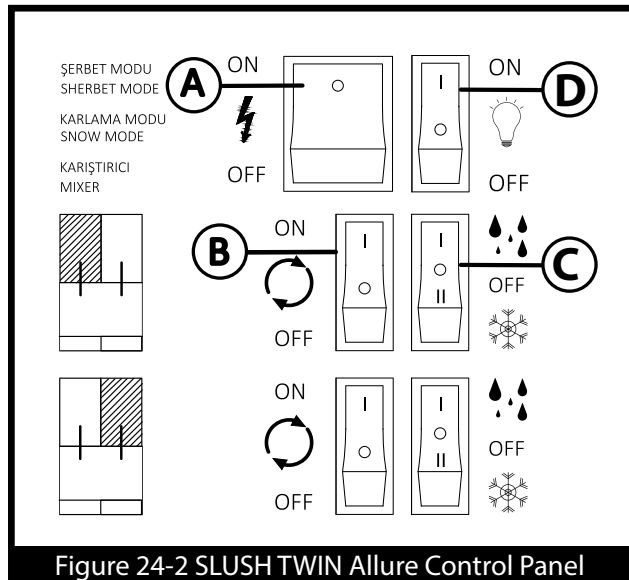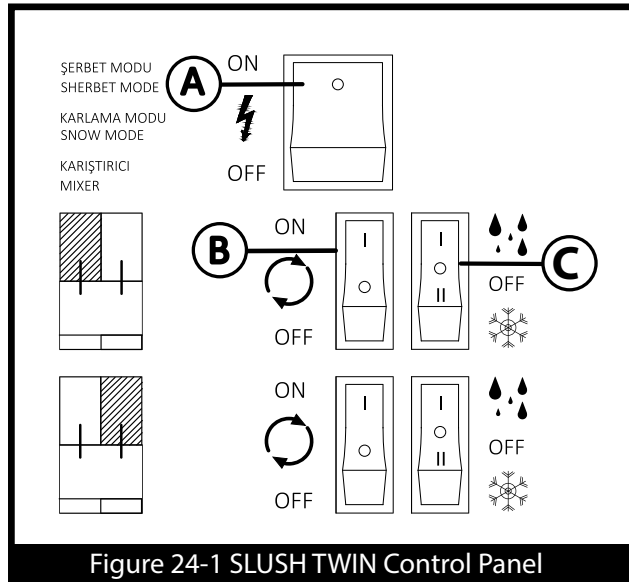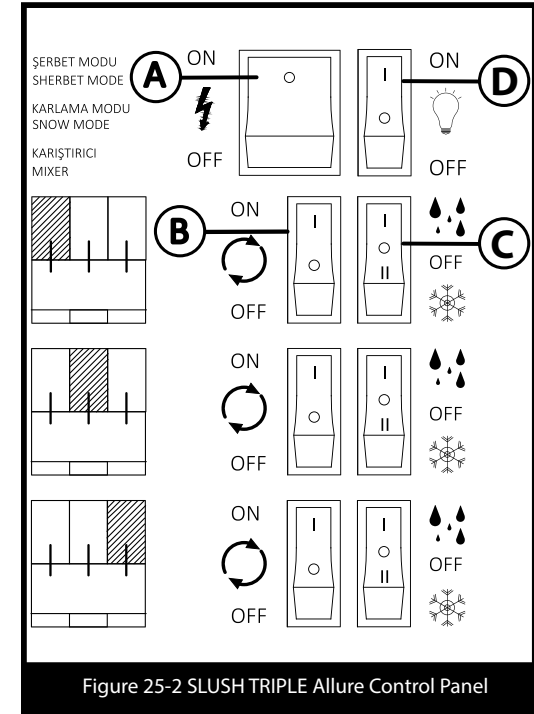

## SLUSH TRIPLE / SLUSH TRIPLE ALLURE

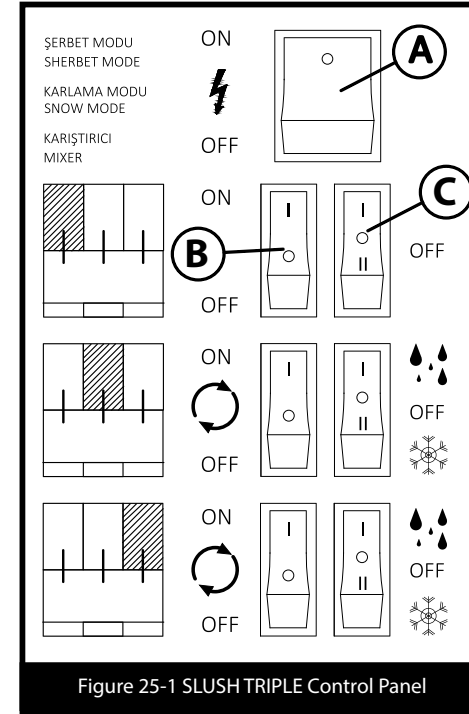

### Use of Control Panel

1. A - Main Switch  
B - Mixer Switch  
C - Mode Switch  
D - Illuminating Switch
2. Main switch (A) is the switch that all the electrical components connected to. When it is open, electricity comes to dispenser, compressor and fan starts to run. For cooling modes, follow the instructions below.
3. Mixer switch (B) and mod switch (C) are connected series and when mixer switch is on mixer starts to run.
4. Mod switch controls slush and sherbet mode. To cool the bowl in desired mode turn the mode switch to position; (II) for slush mode, (I) for sherbet mode.
5. If either mixer (B) or mod (C) switch is off, then cooling won't be active.
6. In Allure models, user can activate the front panel and bowl lightning with illuminating switch(D).

| SLUSH MONO                     |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L             |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 24,7 kg         | 27,2 kg        |
| Width                          | 195 mm          | 225 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 510 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 490 W           |                |
| Power                          | 340 W           |                |
| Current                        | 1,54 A          |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |

| SLUSH TWIN                     |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L + 12L       |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 41,1 kg         | 44 kg          |
| Width                          | 390 mm          | 435 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 520 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 984 W           |                |
| Power                          | 495 W           |                |
| Current                        | 2,25 A          |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |


| SLUSH TRIPLE                   |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L + 12L + 12L |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 58,5 kg         | 62 kg          |
| Width                          | 590 mm          | 630 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 530 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 1400 W          |                |
| Power                          | 1050 W          |                |
| Current                        | 3,72 A          |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |

| SLUSH MONO Allure              |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L             |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 25,5 kg         | 28 kg          |
| Width                          | 195 mm          | 225 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 510 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 490 W           |                |
| Power                          | 350 W           |                |
| Current                        | 1,6 A           |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |

| SLUSH TWIN Allure              |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L + 12L       |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 43,5 kg         | 46,5 kg        |
| Width                          | 390 mm          | 435 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 520 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 984 W           |                |
| Power                          | 510 W           |                |
| Current                        | 2,31 A          |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |


| SLUSH TRIPLE Allure            |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Bowl capacity</b>           | 12L + 12L + 12L |                |
| <b>Weight &amp; Dimensions</b> | <b>Machine</b>  | <b>Package</b> |
| Weight                         | 61,3 kg         | 64,8 kg        |
| Width                          | 590 mm          | 630 mm         |
| Depth                          | 530 mm          | 530 mm         |
| Height                         | 770 mm          | 805 mm         |
| <b>Technical Specification</b> |                 |                |
| Defrost Mode                   | Mechanik        |                |
| Cooling gas                    | R404A / R290    |                |
| Cooling power                  | 1400 W          |                |
| Power                          | 990 W           |                |
| Current                        | 3,84 A          |                |
| Supply voltage                 | 220-240 V 50 Hz |                |
| Optional voltage               | 208-220 V 60 Hz |                |
| Optional voltage               | 115 V 60 Hz     |                |

SLUSH MONO

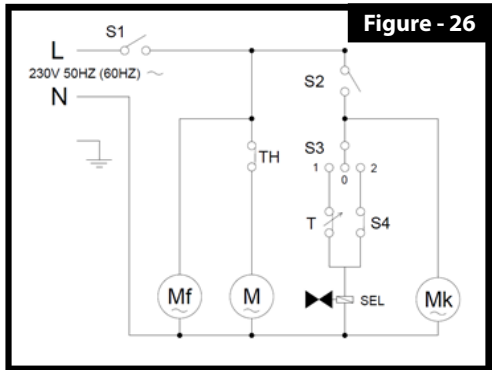


- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: 3-CONTACT SWITCH  
S4: DEFROST SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

SLUSH TWIN

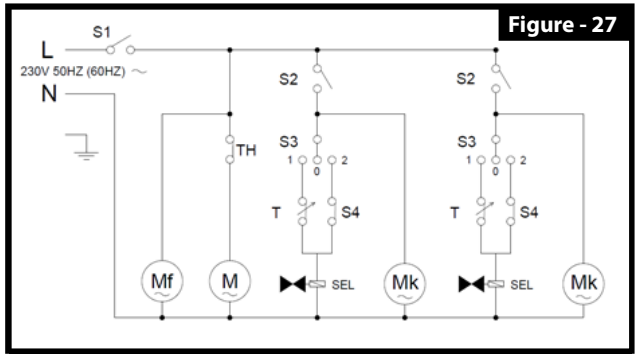


- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: 3-CONTACT SWITCH  
S4: DEFROST SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

SLUSH TRIPLE

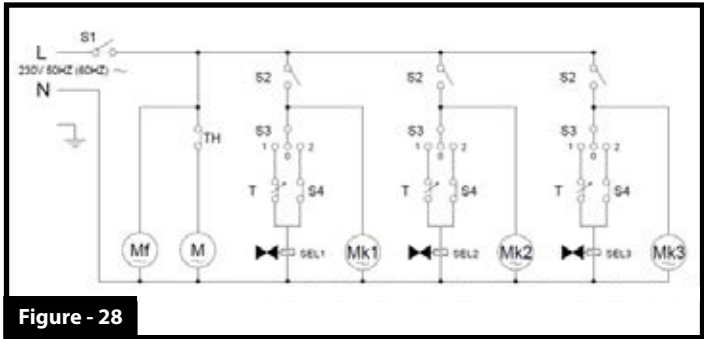


- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: 3-CONTACT SWITCH  
S4: DEFROST SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

SLUSH MONO ALLURE

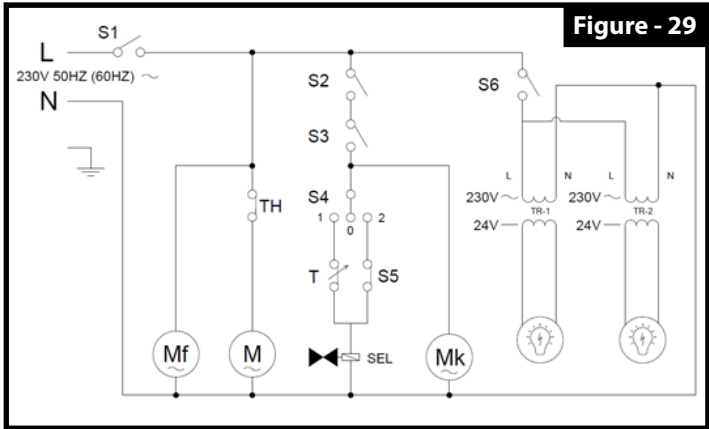


- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: MIXER SAFETY SWITCH  
S4: 3-CONTACT SWITCH  
S5: DEFROST SWITCH  
S6: ILLUMINATION SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

SLUSH TWIN ALLURE

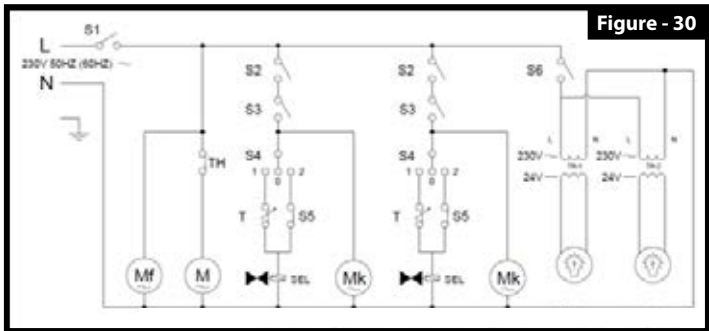

- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: MIXER SAFETY SWITCH  
S4: 3-CONTACT SWITCH  
S5: DEFROST SWITCH  
S6: ILLUMINATION SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

SLUSH TRIPLE ALLURE

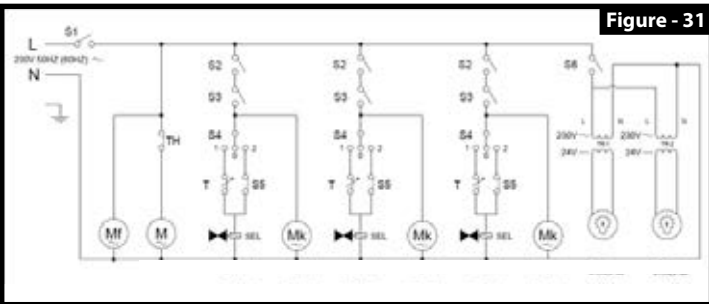

- S1: MAIN SWITCH  
S2: MIXER SWITCH  
S3: MIXER SAFETY SWITCH  
S4: 3-CONTACT SWITCH  
S5: DEFROST SWITCH  
S6: ILLUMINATION SWITCH  
T: THERMOSTAT  
TH: COMPRESSOR THERMIC RELAY  
M: COMPRESSOR  
Mf: FAN MOTOR  
Mk: MIXER MOTOR  
SEL: SOLENOID VALVE

| PROBLEM                                                              | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>The dispenser is not working</i>                                  | 1. The dispenser may not be connected to the electricity.<br>2. The thermal protector may be off.<br>3. The fuse may be disconnected.<br>4. Thermostats may be closed.<br>5. The switches may be on the off (0) position<br>6. There may be a power shortage.                                                                                                                                                                                                   | 1. Connect the dispenser to the electricity.<br>2. Wait for some a while,thermal will be activated.<br>3. Check the main fuse.<br>4. Open the thermostats.<br>5. Turn the switches to the on (I) position.<br>6. Contact your electricity provider.                                                                                                                                                                   |
| <i>The tap constantly drips</i>                                      | 1. The tap gasket might not be in place.<br>2. The tap hose may be torn.<br>3. The tap piston might not be lubricated.<br>4. The body of the faucet may not fit properly.<br>5.The tap spring may have lost its hardness.                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Check the gaskets it must be two pieces.<br>2. Replace the tap hose with a new one.<br>3. Lubricate the tap piston.<br>4. Fit the tap of the faucet body in to the bowl.<br>5. Replace the tap spring with a new one.                                                                                                                                                                                              |
| <i>The beverage is flowing from different points of the machine.</i> | 1. The bowl is may not be installed properly<br>2. The bowl and the gasket are may not lubricated with Vaseline.<br>3. May the gasket is damaged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Make sure the hopper front tab goes in to the groove in the sub-plate<br>2. Lubricate the bowl and the gasket.<br>3. Replace the gasket with a new one.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>White helix mixer does not turn</i>                               | 1. Set the mixer switch to the "0" position<br>2. The cooling plate is may covered with ice preventing the helix to turn.<br>3. Bowl cover might be open. (in Allure models)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Set the mixer switch to the "I" position.<br>2. Turn off the cooling and wait for the ice to melt. Add some sugar. Do not use hot water.<br>3. Place the bowl cover properly.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>The dispenser does not produce granita</i>                        | 1. C key is may in (I) position<br>2. The dispenser may be too close to another device that generates heat.<br>3. Air circulation around the dispenser may not be sufficient.<br>4. May condenser is dirty.<br>5. The density may not be adjusted<br>6. Bowl cover might not fit properly (for allure models).<br>7. Although C switch is in "II" position, if B switch is in "0" position, it does not cool and slush.<br>8. The auger gasket may be too tight | 1. Change the C keys to the (II) position<br>2. Change the dispenser place to the where there is no heat.<br>3. Make sure there is enough airflow by securing 15 cm on each side of the dispenser<br>4. Clean the condenser with a vacuum cleaner and brush.<br>5. Adjust the density setting towards the plus direction.<br>6. Make sure the bowl cover engages.<br>7. Change B to (I)<br>8. Loosen the auger gasket |
| <i>White helix mixer is making excessive noise when turning.</i>     | 1. The cooling plate is covered with ice preventing the helix to turn.<br>2. Screw mixer might be broken<br>3. Screw mixer nut might not be lubricated.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Turn off the cooling and wait for the ice to melt. Add some sugar. Do not use hot water.<br>2. Replace screw mixer with new one<br>3. Lubricate the screw mixer nut                                                                                                                                                                                                                                                |



## UYGUNLUK BEYANI DECLARATION OF CONFORMITY

Ürün : KARLI MEYVE SUYU MAKİNESİ / SLUSH MACHINE  
Product

Marka : SAMIXIR  
Branding

Tip, Model : SLUSH12 - SLUSH24 – SLUSH36  
Type, Model

AT Direktifleri : 2014/35/AB - 89/336/AT  
Eu Directives

Normlar : TS EN 60335-1:2012, TS EN 60335-2-75:2007  
Standards


Bu belge ile yukarıda marka ve modeli belirtilen ürünün, ilgili AT normları doğrultusunda Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak üzere hazırlanan Alçak gerilim Direktifine (LVD) 2014/35/AB ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 89/336/AT uygunluğunun onaylandığını ve ilgili direktiflerde belirtilen temel koruma hükümlerini sağladığını beyan ederiz.

We hereby declare that, above product meets the essential safety requirements specified in the related regulation and its compliance with EU directives 2014/35/EU (LVD) and electromagnetic compatibility directive 89/336/AT are confirmed by the accredited corporation.

01.01.2018

Genel Müdür / General Manager  
Mehmet Ali KAKŞI


SAM TEKNİK MÜHÜRLEME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Adnan Kahveci Mah. Büyükdere Cd. Şirin San.Sit.  
No:22/N 82. Sokak Kat:1 İstanbul / TÜRKİYE  
Büyükdere Y.D. 742 039 3711  
Tel: +90 212 256 04 24

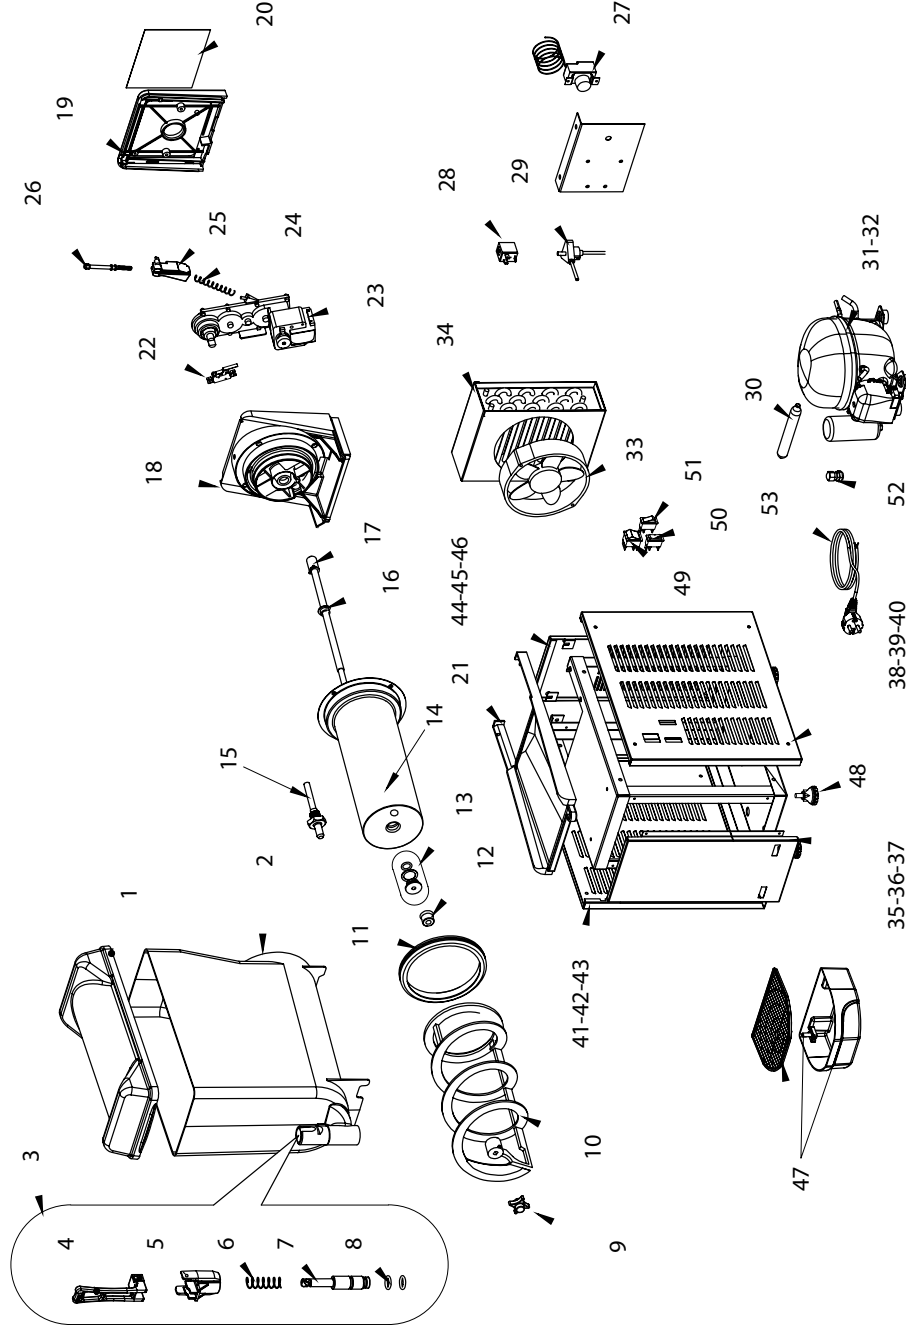

| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  | SLUSH MUSLUK PİSTONU                        | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUNU                        | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAŞ ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAŞ                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI                 | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ŞAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0909  | SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 1 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0019  | 20 GR DRYER                                 | 20 GR DRIER                                      |
| 31 | YM-0903  | 1/4 HP KOMPRESÖR R290                       | 1/4 HP COMPRESSOR R290                           |
| 32 | YM-0904  | 1/4 HP KOMPRESÖR R404                       | 1/4 HP COMPRESSOR R404                           |
| 33 | YM-0825  | SLUSH MONO 38W KARE FAN                     | SLUSH MONO 38W SQUARE FAN                        |
| 34 | YM-0635  | SLUSH MONO KONDENSER                        | SLUSH MONO CONDENSER                             |
| 35 | YM-0794  | SLUSH MONO ÖN KAPAK SARI                    | SLUSH MONO FRONT COVER YELLOW                    |
| 36 | YM-0798  | SLUSH MONO ÖN KAPAK SİYAH                   | SLUSH MONO FRONT COVER BLACK                     |
| 37 | YM-0802  | SLUSH MONO ÖN KAPAK INOX                    | SLUSH MONO FRONT COVER INOX                      |
| 38 | YM-0796  | SLUSH MONO SOL KAPAK SARI                   | SLUSH MONO LEFT COVER YELLOW                     |
| 39 | YM-0800  | SLUSH MONO SOL KAPAK SİYAH                  | SLUSH MONO LEFT COVER BLACK                      |
| 40 | YM-0804  | SLUSH MONO SOL KAPAK INOX                   | SLUSH MONO LEFT COVER INOX                       |
| 41 | YM-0795  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK SARI                   | SLUSH MONO RIGHT COVER YELLOW                    |
| 42 | YM-0799  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK SİYAH                  | SLUSH MONO RIGHT COVER BLACK                     |
| 43 | YM-0803  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK INOX                   | SLUSH MONO RIGHT COVER INOX                      |
| 44 | YM-0797  | SLUSH MONO ARKA KAPAK SARI                  | SLUSH MONO BACK COVER YELLOW                     |
| 45 | YM-0801  | SLUSH MONO ARKA KAPAK SİYAH                 | SLUSH MONO BACK COVER BLACK                      |
| 46 | YM-0805  | SLUSH MONO ARKA KAPAK INOX                  | SLUSH MONO BACK COVER INOX                       |
| 47 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 48 | YM-0099  | MAKİNE AYAĞI                                | MACHINE LEG                                      |
| 49 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 50 | YM-0736  | 1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)       | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 51 | YM-0624  | 1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)         | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 52 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 53 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |


# SLUSH MONO ALLURE

## SLUSH MONO ALLURE

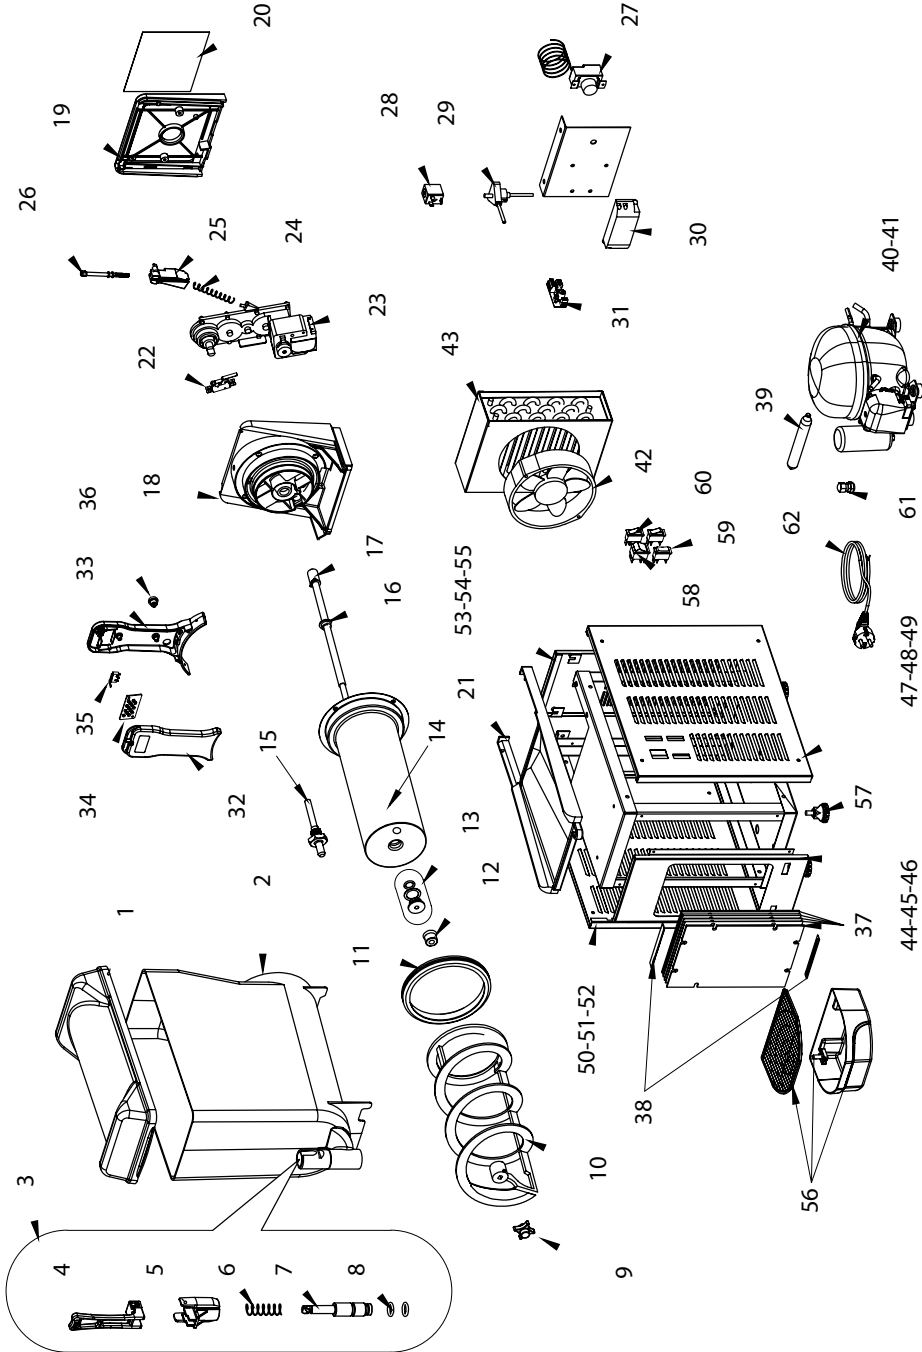


# Yedek Parça Listesi / Spare part List


| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  | SLUSH MUSLUK PİSTONU                        | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUNU                        | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAŞ ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAŞ                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI                 | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ŞAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0909  | SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 1 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 1 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0893  | SLUSH MONO AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V-0.5A     | SLUSH MONO LIGHTING ADAPTER 24V-0.5A             |
| 31 | YM-0819  | RGB LED SÜRÜCÜSÜ                            | RGB LED DRIVER                                   |
| 32 | YM-0783  | SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT         |
| 33 | YM-0784  | SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH              | SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK                |
| 34 | YM-0820  | RGB LED MODÜL                               | RGB LED MODULE                                   |
| 35 | YM-0821  | SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH          | SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH                   |
| 36 | YM-0822  | RGB LED MOD BUTONU                          | RGB LED MODE BUTTON                              |
| 37 | YM-0823  | SLUSH MONO ALLURE ÖN PANEL GRUBU            | SLUSH MONO ALLURE FRONT PANEL SET                |
| 38 | YM-0824  | SLUSH MONO ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V          | SLUSH MONO FRONT PANEL LED MODULE 24V            |
| 39 | YM-0019  | 20 GR DRYER                                 | 20 GR DRIER                                      |
| 40 | YM-0903  | 1/4 HP KOMPRESÖR R290                       | 1/4 HP COMPRESSOR R290                           |
| 41 | YM-0904  | 1/4 HP KOMPRESÖR R404                       | 1/4 HP COMPRESSOR R404                           |
| 42 | YM-0825  | SLUSH MONO 38W KARE FAN                     | SLUSH MONO 38W SQUARE FAN                        |
| 43 | YM-0635  | SLUSH MONO KONDENSER                        | SLUSH MONO CONDENSER                             |
| 44 | YM-0806  | SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK SARI             | SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER YELLOW             |
| 45 | YM-0807  | SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK SİYAH            | SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER BLACK              |
| 46 | YM-0808  | SLUSH MONO ALLURE ÖN KAPAK GRI              | SLUSH MONO ALLURE FRONT COVER GRAY               |
| 47 | YM-0827  | SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK SARI            | SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER YELLOW              |
| 48 | YM-0828  | SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK SİYAH           | SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER BLACK               |
| 49 | YM-0826  | SLUSH MONO ALLURE SOL KAPAK INOX            | SLUSH MONO ALLURE LEFT COVER INOX                |
| 50 | YM-0795  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK SARI                   | SLUSH MONO RIGHT COVER YELLOW                    |
| 51 | YM-0799  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK SİYAH                  | SLUSH MONO RIGHT COVER BLACK                     |
| 52 | YM-0803  | SLUSH MONO SAĞ KAPAK INOX                   | SLUSH MONO RIGHT COVER INOX                      |
| 53 | YM-0797  | SLUSH MONO ARKA KAPAK SARI                  | SLUSH MONO BACK COVER YELLOW                     |
| 54 | YM-0801  | SLUSH MONO ARKA KAPAK SİYAH                 | SLUSH MONO BACK COVER BLACK                      |
| 55 | YM-0805  | SLUSH MONO ARKA KAPAK INOX                  | SLUSH MONO BACK COVER INOX                       |
| 56 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 57 | YM-0099  | MAKİNE AYAĞI                                | MACHINE LEG                                      |
| 58 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 59 | YM-0736  | 1-0-2 TEK Lİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)      | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 60 | YM-0624  | 1-0 TEK Lİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)        | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 61 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 62 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |

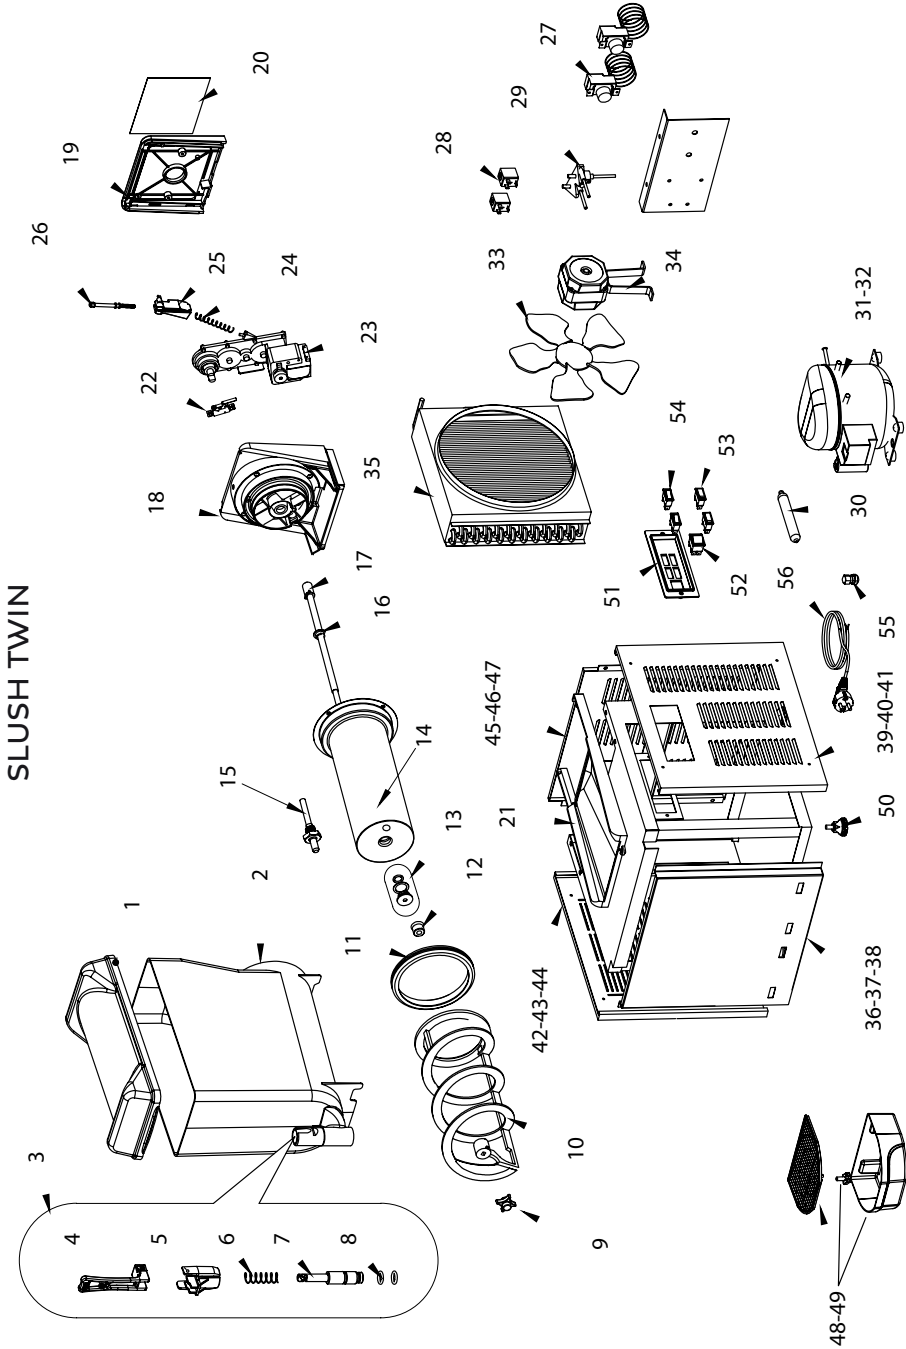


| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  | SLUSH MUSLUK PİSTONU                        | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUNU                        | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAŞ ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAŞ                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVAŞI                 | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ÇAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SOLENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0349  | SOLENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 2 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0056  | 30 GR DRYER                                 | 30 GR DRIER                                      |
| 31 | YM-0781  | 3/4 HP KOMPRESÖR R290                       | 3/4 HP COMPRESSOR R290                           |
| 32 | YM-0226  | 3/4 HP KOMPRESÖR R404                       | 3/4 HP COMPRESSOR R404                           |
| 33 | YM-0046  | SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT                 | SLUSH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE                  |
| 34 | YM-0485  | 16W FAN MOTORU                              | 16W FAN MOTOR                                    |
| 35 | YM-0379  | SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER                 | SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER                      |
| 36 | YM-0568  | SLUSH TWIN ÖN KAPAK SARI                    | SLUSH TWIN FRONT COVER YELLOW                    |
| 37 | YM-0785  | SLUSH TWIN ÖN KAPAK SİYAH                   | SLUSH TWIN FRONT COVER BLACK                     |
| 38 | YM-0749  | SLUSH TWIN ÖN KAPAK INOX                    | SLUSH TWIN FRONT COVER INOX                      |
| 39 | YM-0569  | SLUSH TWIN SOL KAPAK SARI                   | SLUSH TWIN LEFT COVER YELLOW                     |
| 40 | YM-0752  | SLUSH TWIN SOL KAPAK SİYAH                  | SLUSH TWIN LEFT COVER BLACK                      |
| 41 | YM-0788  | SLUSH TWIN SOL KAPAK INOX                   | SLUSH TWIN LEFT COVER INOX                       |
| 42 | YM-0570  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW             |
| 43 | YM-0755  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH           | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK              |
| 44 | YM-0787  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX               |
| 45 | YM-0571  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK SARI                  | SLUSH TWIN BACK COVER YELLOW                     |
| 46 | YM-0786  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK SİYAH                 | SLUSH TWIN BACK COVER BLACK                      |
| 47 | YM-0756  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK INOX                  | SLUSH TWIN BACK COVER INOX                       |
| 48 | YM-0111  | DAMLALIK TAKIM ESKİ MODEL                   | DRIP TRAY SET OLD MODEL                          |
| 49 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 50 | YM-0099  | MAKİNE AYAĞI                                | MACHINE LEG                                      |
| 51 | YM-0360  | SLUSH TWIN ANAHTAR PANOSU                   | SLUSH TWIN SWITCH PANEL                          |
| 52 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 53 | YM-0736  | 1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)       | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 54 | YM-0624  | 1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)         | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 55 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 56 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |

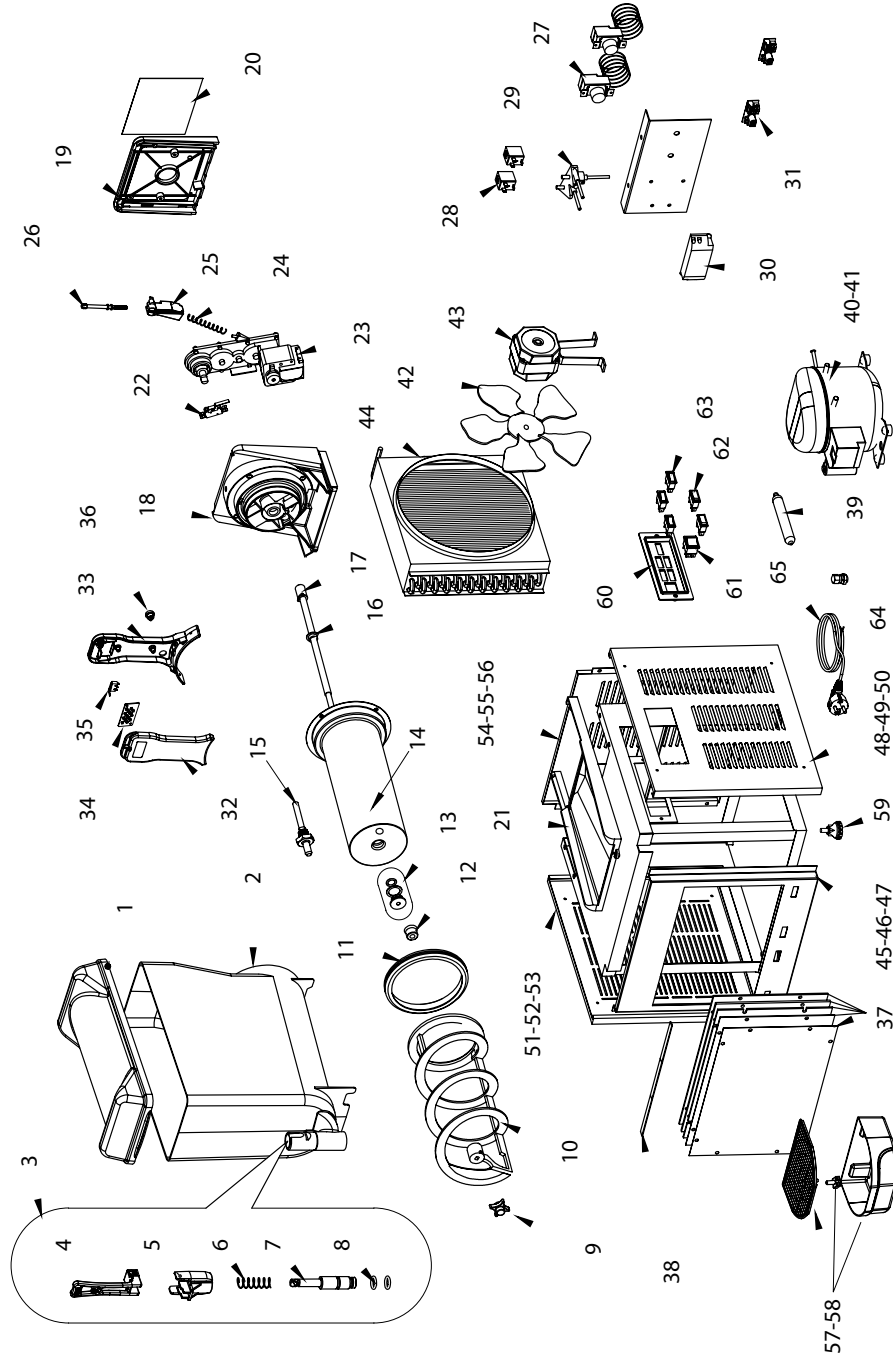

| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  | SLUSH MUSLUK PİSTONU                        | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUNU                        | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAS ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAS                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVAASI                | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ŞAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0349  | SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 2 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 2 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0894  | SLUSH TWIN AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V-0.67A    | SLUSH TWIN LIGHTING ADAPTER 24V-0.67A            |
| 31 | YM-0819  | RGB LED SÜRÜCÜSÜ                            | RGB LED DRIVER                                   |
| 32 | YM-0783  | SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT         |
| 33 | YM-0784  | SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH              | SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK                |
| 34 | YM-0820  | RGB LED MODÜL                               | RGB LED MODULE                                   |
| 35 | YM-0821  | SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH          | SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH                   |
| 36 | YM-0822  | RGB LED MOD BUTONU                          | RGB LED MODE BUTTON                              |
| 37 | YM-0832  | SLUSH TWIN ALLURE ÖN PANEL GRUBU            | SLUSH TWIN ALLURE FRONT PANEL SET                |
| 38 | YM-0891  | SLUSH TWIN ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V          | SLUSH TWIN FRONT PANEL LED MODULE 24V            |
| 39 | YM-0056  | 30 GR DRYER                                 | 30 GR DRIER                                      |
| 40 | YM-0781  | 3/4 HP KOMPRESÖR R290                       | 3/4 HP COMPRESSOR R290                           |
| 41 | YM-0226  | 3/4 HP KOMPRESÖR R404                       | 3/4 HP COMPRESSOR R404                           |
| 42 | YM-0046  | SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT                 | SLUH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE                   |
| 43 | YM-0485  | 16W FAN MOTORU                              | 16W FAN MOTOR                                    |
| 44 | YM-0379  | SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER                 | SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER                      |
| 45 | YM-0809  | SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK SARI             | SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER YELLOW             |
| 46 | YM-0810  | SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK SİYAH            | SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER BLACK              |
| 47 | YM-0811  | SLUSH TWIN ALLURE ÖN KAPAK GRİ              | SLUSH TWIN ALLURE FRONT COVER GRAY               |
| 48 | YM-0834  | SLUSH TWIN SOL KAPAK SARI                   | SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER YELLOW              |
| 49 | YM-0835  | SLUSH TWIN SOL KAPAK SİYAH                  | SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER BLACK               |
| 50 | YM-0833  | SLUSH TWIN SOL KAPAK INOX                   | SLUSH TWIN ALLURE LEFT COVER INOX                |
| 51 | YM-0570  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW             |
| 52 | YM-0755  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH           | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK              |
| 53 | YM-0787  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX               |
| 54 | YM-0571  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK SARI                  | SLUSH TWIN BACK COVER YELLOW                     |
| 55 | YM-0786  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK SİYAH                 | SLUSH TWIN BACK COVER BLACK                      |
| 56 | YM-0756  | SLUSH TWIN ARKA KAPAK INOX                  | SLUSH TWIN BACK COVER INOX                       |
| 57 | YM-0111  | DAMLALIK TAKIM ESKİ MODEL                   | DRIP TRAY SET OLD MODEL                          |
| 58 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 59 | YM-0099  | MAKİNE AYAGI                                | MACHINE LEG                                      |
| 60 | YM-0360  | SLUSH TWIN ANAHTAR PANOSU                   | SLUSH TWIN SWITCH PANEL                          |
| 61 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 62 | YM-0736  | 1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)       | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 63 | YM-0624  | 1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)         | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 64 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 65 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |

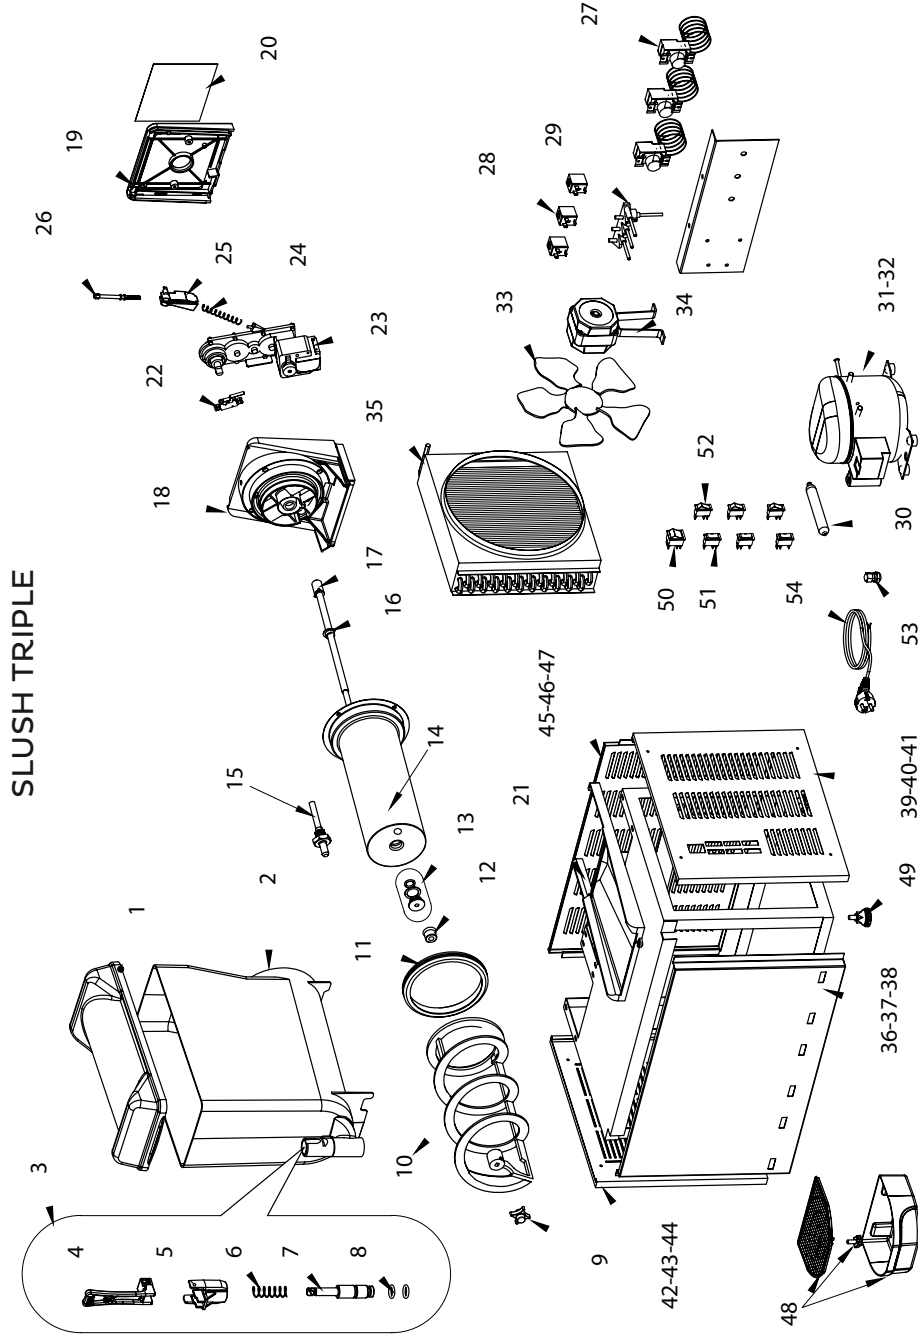

| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  |                                             | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUNU                        | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAŞ ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAŞ                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI                 | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ŞAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0544  | SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 3 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0056  | 30 GR DRAYER                                | 30 GR DRIER                                      |
| 31 | YM-0905  | 1 HP KOMPRESÖR R290                         | 1 HP COMPRESSOR R290                             |
| 32 | YM-0612  | 1 HP KOMPRESÖR R404                         | 1 HP COMPRESSOR R404                             |
| 33 | YM-0046  | SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT                 | SLUSH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE                  |
| 34 | YM-0485  | 16W FAN MOTORU                              | 16W FAN MOTOR                                    |
| 35 | YM-0379  | SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER                 | SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER                      |
| 36 | YM-0750  | SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK SARI                  | SLUSH TRIPLE FRONT COVER YELLOW                  |
| 37 | YM-0789  | SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK SİYAH                 | SLUSH TRIPLE FRONT COVER BLACK                   |
| 38 | YM-0751  | SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK İNOX                  | SLUSH TRIPLE FRONT COVER INOX                    |
| 39 | YM-0753  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SARI                 | SLUSH TRIPLE LEFT COVER YELLOW                   |
| 40 | YM-0754  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SİYAH                | SLUSH TRIPLE LEFT COVER BLACK                    |
| 41 | YM-0792  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK İNOX                 | SLUSH TRIPLE LEFT COVER INOX                     |
| 42 | YM-0570  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW             |
| 43 | YM-0755  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH           | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK              |
| 44 | YM-0787  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK İNOX            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX               |
| 45 | YM-0757  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SARI                | SLUSH TRIPLE BACK COVER YELLOW                   |
| 46 | YM-0790  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SİYAH               | SLUSH TRIPLE BACK COVER BLACK                    |
| 47 | YM-0758  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK İNOX                | SLUSH TRIPLE BACK COVER INOX                     |
| 48 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 49 | YM-0099  | MAKİNE AYAĞI                                | MACHINE LEG                                      |
| 50 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 51 | YM-0736  | 1-0-2 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)       | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 52 | YM-0624  | 1-0 TEKLİ IŞIKSIZ ANAHTAR (KILIFLI)         | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 53 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 54 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |

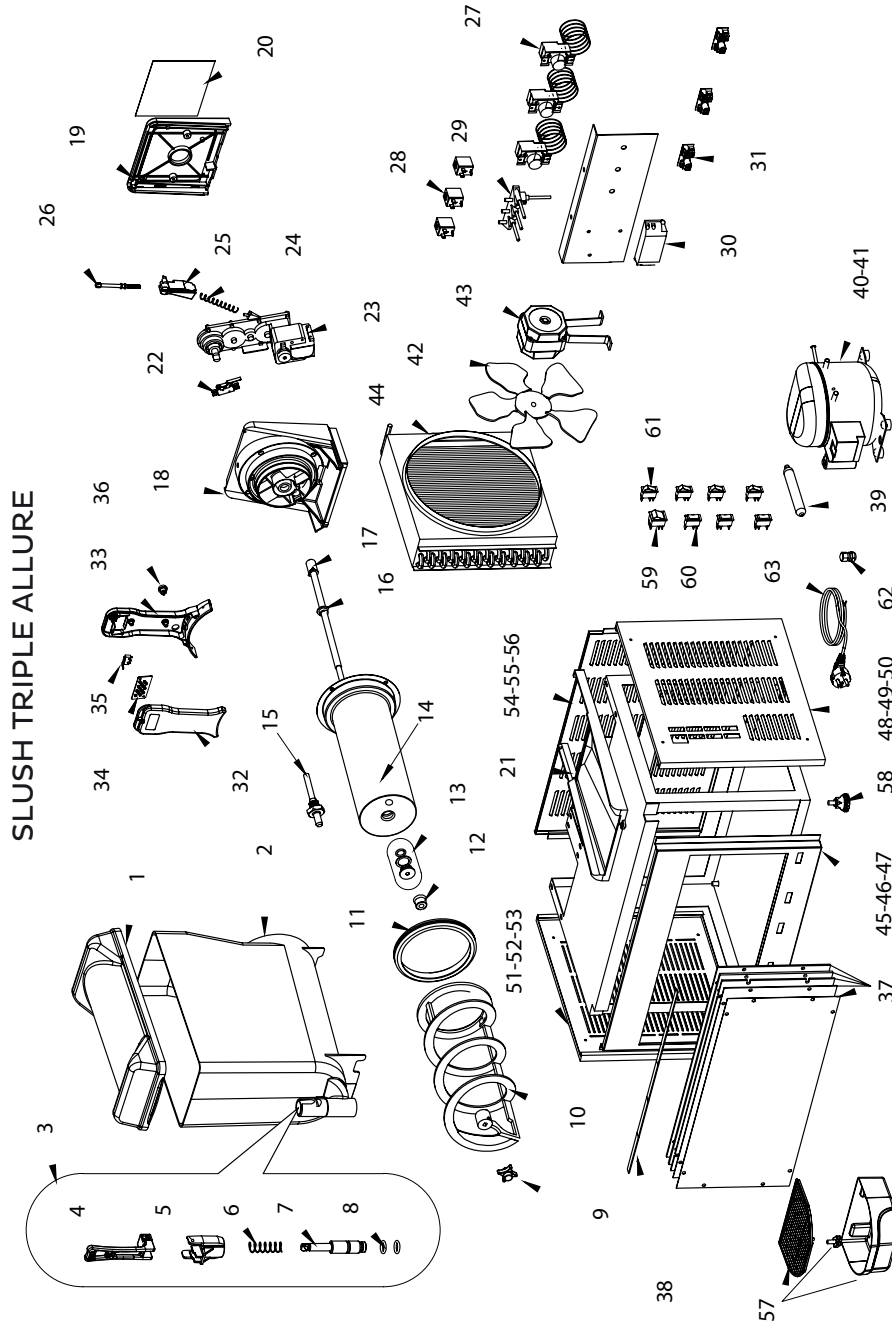

| NO | KOD/CODE | PARÇA ADI                                   | PART NAME                                        |
|----|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | YM-0011  | SLUSH 12 L HAZNE KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH 12 L BOWL COVER TRANSPARENT                |
| 2  | YM-0009  | SLUSH 12 L HAZNE                            | SLUSH 12 L BOWL                                  |
| 3  | YM-0389  | SLUSH MUSLUK TAKIMI                         | SLUSH TAP SET                                    |
| 4  | YM-0387  | SLUSH MUSLUK KOLU                           | SLUSH TAP HANDLE                                 |
| 5  | YM-0385  | SLUSH MUSLUK GÖVDESİ                        | SLUSH TAP BODY                                   |
| 6  | YM-0392  | SLUSH MUSLUK YAYI                           | SLUSH TAP SPRING                                 |
| 7  | YM-0390  | SLUSH MUSLUK PİSTONU                        | SLUSH TAP PISTON                                 |
| 8  | YM-0223  | SLUSH MUSLUK PİSTON CONTASI O-RİNG          | SLUSH TAP PISTON GASKET O-RING                   |
| 9  | YM-0373  | SLUSH HELEZON SOMUN                         | SLUSH AUGER NUT                                  |
| 10 | YM-0367  | SLUSH HELEZON                               | SLUSH AUGER                                      |
| 11 | YM-0488  | SLUSH HAZNE CONTASI                         | SLUSH BOWL GASKET                                |
| 12 | YM-0467  | SLUSH HELEZON CONTASI                       | SLUSH AUGER GASKET                               |
| 13 | YM-0720  | SLUSH TAŞ ÖN YATAK PLASTİĞİ TAKIM           | SLUSH COOLING PLATE FRONT SLEEVE SET             |
| 14 | YM-0492  | SLUSH SOĞUTUCU TAŞ                          | SLUSH COOLING PLATE                              |
| 15 | YM-0441  | SLUSH TERMOSTAT PROB YUVASI                 | SLUSH THERMOSTAT PROBE HOUSING                   |
| 16 | YM-0552  | SLUSH SİNER BURÇ ŞAPKALI                    | SLUSH SINTER BUSHING                             |
| 17 | YM-0368  | SLUSH HELEZON AKTARMA MİLİ TAKIM            | SLUSH AUGER SHAFT SET                            |
| 18 | YM-0362  | SLUSH ARKA TABLA                            | SLUSH REAR TABLE                                 |
| 19 | YM-0364  | SLUSH ARKA TABLA KAPAĞI                     | SLUSH REAR TABLE COVER                           |
| 20 | YM-0490  | SLUSH GÖRSEL FİLM                           | SLUSH VISUAL CARD                                |
| 21 | YM-0358  | SLUSH ALT TABLA                             | SLUSH BOTTOM TABLE                               |
| 22 | YM-0408  | SLUSH SWITCH                                | SLUSH SWITCH                                     |
| 23 | YM-0057  | SLUSH KARIŞTIRICI MOTOR 33RPM               | SLUSH MIXER MOTOR 33RPM                          |
| 24 | YM-0405  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR YAYI                    | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT SPRING                  |
| 25 | YM-0402  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR GÖSTERGESİ              | SLUSH DENSITY INDICATOR                          |
| 26 | YM-0124  | SLUSH YOĞUNLUK AYAR PİMİ (SOMUNLA BİRLİKTE) | SLUSH DENSITY ADJUSTMENT PIN (WITH NUT)          |
| 27 | YM-0202  | ANALOG TERMOSTAT                            | ANALOG THERMOSTAT                                |
| 28 | YM-0611  | SELENOİD BOBİNİ (1 ADET)                    | SOLENOID COIL (1 PCS)                            |
| 29 | YM-0544  | SELENOİD GÖVDE 1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ              | SOLENOID BODY 1 INPUT 3 OUTPUT                   |
| 30 | YM-0895  | SLUSH TRIPLE AYDINLATMA ADAPTÖRÜ 24V/1.05A  | SLUSH TRIPLE LIGHTING ADAPTER 24V/1.05A          |
| 31 | YM-0819  | RGB LED SÜRÜCÜSÜ                            | RGB LED DRIVER                                   |
| 32 | YM-0783  | SLUSH AYDINLATMA KAPAĞI ŞEFFAF              | SLUSH ILLUMINATION BOX COVER TRANSPARENT         |
| 33 | YM-0784  | SLUSH AYDINLATMA GÖVDESİ SİYAH              | SLUSH ILLUMINATION BOX BODY BLACK                |
| 34 | YM-0820  | RGB LED MODÜL                               | RGB LED MODULE                                   |
| 35 | YM-0821  | SLUSH HAZNE KAPAĞI GÜVENLİK SWITCH          | SLUSH BOWL COVER SAFETY SWITCH                   |
| 36 | YM-0822  | RGB LED MOD BUTONU                          | RGB LED MODE BUTTON                              |
| 37 | YM-0842  | SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN PANEL GRUBU          | SLUSH 12 ALLURE FRONT PANEL SET                  |
| 38 | YM-0892  | SLUSH TRIPLE ÖN PANEL LED MODÜLÜ 24V        | SLUSH TRIPLE FRONT PANEL LED MODULE 24V          |
| 39 | YM-0056  | 30 GR DRYER                                 | 30 GR DRIER                                      |
| 40 | YM-0905  | 1 HP KOMPRESÖR R290                         | 1 HP COMPRESSOR R290                             |
| 41 | YM-0612  | 1 HP KOMPRESÖR R404                         | 1 HP COMPRESSOR R404                             |
| 42 | YM-0046  | SLUSH 25 CM 34 DERECE KANAT                 | SLUSH 25 CM 34 DEGREE FAN BLADE                  |
| 43 | YM-0485  | 16W FAN MOTORU                              | 16W FAN MOTOR                                    |
| 44 | YM-0379  | SLUSH TWIN/TRIPLE KONDENSER                 | SLUSH TWIN/TRIPLE CONDENSER                      |
| 45 | YM-0812  | SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN KAPAK SARI           | SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER YELLOW           |
| 46 | YM-0813  | SLUSH TRIPLE ALLURE ÖN KAPAK SİYAH          | SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER BLACK            |
| 47 | YM-0814  | SLUSH TRIPLE ÖN KAPAK ALLURE GRİ            | SLUSH TRIPLE ALLURE FRONT COVER GRAY             |
| 48 | YM-0753  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SARI                 | SLUSH TRIPLE LEFT COVER YELLOW                   |
| 49 | YM-0754  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK SİYAH                | SLUSH TRIPLE LEFT COVER BLACK                    |
| 50 | YM-0792  | SLUSH TRIPLE SOL KAPAK INOX                 | SLUSH TRIPLE LEFT COVER INOX                     |
| 51 | YM-0570  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SARI            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER YELLOW             |
| 52 | YM-0755  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK SİYAH           | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER BLACK              |
| 53 | YM-0787  | SLUSH TWIN/TRIPLE SAĞ KAPAK INOX            | SLUSH TWIN/TRIPLE RIGHT COVER INOX               |
| 54 | YM-0757  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SARI                | SLUSH TRIPLE BACK COVER YELLOW                   |
| 55 | YM-0790  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK SİYAH               | SLUSH TRIPLE BACK COVER BLACK                    |
| 56 | YM-0758  | SLUSH TRIPLE ARKA KAPAK INOX                | SLUSH TRIPLE BACK COVER INOX                     |
| 57 | YM-0702  | DAMLALIK TAKIM YENİ MODEL                   | DRIP TRAY SET NEW MODEL                          |
| 58 | YM-0099  | MAKİNE AYAĞI                                | MACHINE LEG                                      |
| 59 | YM-0551  | 1-0 GENİŞ NOKTA IŞIKLI ANAHTAR (KILIFLI)    | 1-0 WIDE ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)         |
| 60 | YM-0736  | 1-0-2 TEKLİ İŞKİSİZ ANAHTAR (KILIFLI)       | 1-0-2 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER) |
| 61 | YM-0624  | 1-0 TEKLİ İŞKİSİZ ANAHTAR (KILIFLI)         | 1-0 SINGLE NON-ILLUMINATED SWITCH (WITH COVER)   |
| 62 | YM-0143  | KABLO REKORU PG9                            | CABLE GLANDS PG9                                 |
| 63 | YM-0523  | FİŞLİ KABLO 3X1,5 MM 2 M                    | PLUG CABLE 3X1,5 MM 2 M                          |

- Üzerinde satış tarihi, fabrika ve satıcı firma onayı olmayan belgeler geçersizdir.
- Garanti süresi 2 (iki) yıldır. Azami tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür.
- Cihaz; montaj, kullanım, bakım kılavuzunda açıklandığı şekilde monte edilip kullanılması kaydı ile makinenin çalışan motor aksamı garanti dahilindedir.
- Garanti kapsamına giren arızaların tayini, giderilme şekli ve yerinin belirlenmesi firmamıza aittir.
- Hazne içindeki karıştırma ve fıskiye aparatı kullanıma dayalı zamanla aşınabilir parçalar olduğu için garanti kapsamında değildir.
- Verilen garanti, montaj, kullanım ve bakım kılavuzuna ve garanti şartlarına uyulması halinde yalnızca garanti edilen cihaza ait olup, bunun dışında herhangi bir ad altında hak veya tazminat talep edilemez.
- Garanti belgesindeki veya garanti edilen cihaz üzerindeki cihazın cinsi, modeli ve seri numaralarını gösteren bilgiler üzerinde kazıntı, silinti veya değişiklik yapıldığı taktirde garanti ortadan kalkar.
- Garanti yalnız geçerli süreler içerisinde oluşabilecek malzeme ve işçilik kusurları ile ilgili arızalara karşı bakım ve onarım içerir. Garanti kapsamındaki arıza ve parçalar bedelsiz, onarılır ve değiştirilir.
- Cihaz üzerinde ve kullanma kılavuzunda yazılı voltajdan farklı bir voltajla çalıştırılmasından, kılavuzun montajla ilgili hususlarına uygun olmayan, özellikle elektrik tesisatının çekilmesinden kaynaklanan arızalarda garanti dışı işlem uygulanır.
- Kullanım sırasında herhangi bir arıza oluşması durumunda kılavuzun oluşabilecek arızalar ve giderilme yolları bahsinde bildirilen hususlara uygun hareket edilmelidir. Müdahale edilebilecek arıza olarak tarif edilmiş arızalar, servise haber verilmeden açıklandığı şekilde giderilmelidir, aksi taktirde bu tür arızaların giderilmesi için servis çağırıldıysa verilen hizmet ücrete tabi olur. Müdahaleye rağmen arızanın devam etmesi veya kullanıcının müdahalesini öngörmeyip servisi gerektiren arıza oluşması durumunda servise haber verilmelidir. Bu durumda oluşan arızanın garanti kapsamı içinde veya dışında oluşuna göre işlem yapılır.
- Firmamızın sorumluluğu dışındaki yükleme, boşaltma ve sevkiyat işlemi sırasında oluşacak hasar ve arızaların giderilmesi, garanti dışı işlem görür. Aynı şekilde cihazın kullanımı sırasında harici faktörlere verilecek hasar ve arızaların giderilmesi garanti dışıdır.
- Garanti kapsamı süresince arızalara yalnız firmamızın yetkili kıldığı servis elemanları müdahale edebilir. Yetkisiz kişilerin müdahalesi cihazı garanti dışı bırakır.
- Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
- Fatura tarihi ve numarası belirtilmeyen garanti belgeleri geçersiz sayılır. Satıcınızı uyarınız. Garanti Belgesinin kaybolması durumunda faturanız garanti belgesi yerine geçer.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ce Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 96325 sayılı ve 17.01.2011 tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.  
- Valid only for the Turkish market.



# samixir

iecek ekipmanları beverage equipment

## GARANTİ BELGESİ

SLUSH MONO

SLUSH MONO ALLURE

SLUSH TWIN

SLUSH TWIN ALLURE

SLUSH TRIPLE

SLUSH TRIPLE ALLURE

KAŞE - TARİH - İSİM - İMZA herhangi birinin eksik olması durumunda Garanti Belgesi geçersizdir:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

LÜTFEN MAKİNENİN KOLİSİNİ SAKLAYINIZ ! - [www.samixir.com](http://www.samixir.com)

**SAM TEKNİK Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Adnan Kahveci Mah. Büyükdere Cad. Şişir Sanayi Sİt. B Blok No: 22/N Beşikdüzü/İstanbul/TÜRKİYE  
Telefon: + 90 (212) 256 0424 / Email: [info@samixir.com](mailto:info@samixir.com) / [www.samixir.com](http://www.samixir.com)

